



Wiha – topowe produkty gwarantujące Twój sukces

Co wyróżnia dobre narzędzia ręczne? Przede wszystkim ich zdolność do zauważalnego ułatwienia pracy.

Jeśli dodatkowo chronią one Twoje zdrowie, zapewniają bezpieczeństwo i spełniają najwyższe standardy jakościowe, cechując się trwałością i długim okresem użytkowania, nazywamy je doskonałymi albo po prostu: narzędziami ręcznymi Wiha.

Przedstawiamy bestsellery roku 2025, które potwierdziły swoją wartość w takich obszarach jak korzyści dla użytkownika, możliwości zastosowania i uniwersalność, popyt, potencjał dla Twojego indywidualnego rozwoju, stopień innowacyjności lub opinie klientów. Spraw, aby nasze produkty stały się Twoją gwarancją sukcesu – już teraz!

Kompletny bogaty asortyment produktów Wiha dostępny jest na stronie www.wiha.com lub katalogu cyfrowym Wiha (www.wiha.com/digicat).



Wiha – Tools that work for you

- 85 lat rodzinnej tradycji w Niemczech
- Jakość Wiha dla profesjonalnych klientów na całym świecie
- Producent wysokiej jakości narzędzi ręcznych i rozwiązań, gwarantujący sukces użytkownikom i partnerom handlowym
- Regularnie przyznawane krajowe i międzynarodowe wyróżnienia ugruntowują pozycję firmy jako lidera w branży





Wiha – przedsiębiorstwo i tworzący je ludzie. Dziś i w przyszłości.

Co decyduje o sukcesie firmy? W równej mierze stawiamy na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i organizacji, jak na rozwój indywidualny, wolność i doskonalenie się naszych pracowników, klientów i partnerów. Nasza siedziba znajduje się w samym sercu Szwarzwald, dlatego odpowiedzialnie korzystamy z zasobów przyrody. Świadomie stawiamy również na drugim planie wzrost sprzedaży i maksymalizację zysków.

Podstawowe wartości, takie jak odpowiedzialność, szacunek i uczciwość, stanowią fundament naszej kultury korporacyjnej i znajdują odbicie we wszystkich procesach organizacyjnych i realizowanych celach.

Wiha przyszłościowym partnerem

- **Wsparcie pracowników**

Pomagamy w rozwoju pracowników i stwarzamy im najlepsze możliwe warunki pracy.

- **Aktywna wymiana doświadczeń z użytkownikami**

Nasze cele osiągamy wspólnie poprzez bliski kontakt i konstruktywną wymianę doświadczeń.

- **Odpowiedzialne działanie**

Stosujemy w praktyce zasady odpowiedzialności społecznej i obowiązku wspierania dostawców.

- **Solidne partnerstwo**

Aktywne i osobiste zarządzanie partnerskimi relacjami z wyspecjalizowanymi firmami handlowymi tworzy wzajemne zaufanie.

- **Zaangażowanie społeczne i kooperacje**

Dzięki wieloletniej partnerskiej współpracy z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi jesteśmy obecni w lokalnej społeczności.


- **Wszystko w duchu zrównoważonego rozwoju**

Trwałe produkty, procesy oszczędzające zasoby, cele związane z minimalizacją odpadów, zużycia energii i emisji są częścią naszej kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju.



Nagrody dla firmy Wiha w dziedzinie wzornictwa

Ergonomia ma swoje miejsce w naszych sercach.



german
brand
award
19
winner



reddot winner 2019
best tools brand



IHK
Industrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg

Pozytywne opinie ludzi, dla których tworzymy nasze narzędzia, stanowią najpiękniejszą nagrodę za naszą pracę. Jednocześnie możemy być więcej niż dumni z tego, że wysoki stopień ergonomii i jakość naszych produktów potwierdzona została przez „najwyższe” gremia - wiele z naszych rozwiązań wyróżniono bowiem popularnymi nagrodami w dziedzinie wzornictwa. Dodatkowym potwierdzeniem słuszności obranej przez nas filozofii jest uhonorowana licznymi nagrodami jakość reprezentowana przez firmę i jej produkty. W ten sposób udowadniamy, że firma Wiha, dzięki swym koncepcjom ergonomicznych narzędzi i ciągłemu wsłuchiwaniu się w potrzeby rynku, znajduje się na właściwej drodze do doskonałości.



FOCUS OPEN 2024
Special Mention





reddot winner 2023



Narzędzia firmy Wiha z certyfikatem AGR

Pierwsze na świecie narzędzia z certyfikatem za efektywną pracę, która chroni zdrowie



Produkt sprawdzony i polecany przez forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. oraz Bundes-
verband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Więcej
informacji można uzyskać od: AGR e.V., Stader Str.
6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



Ergonomiczne
wyróżnienie: wkrętaki
Wiha SoftFinish®
z koncepcją rozmiarów
rękojeści, wkrętak
elektryczny speedE®II


i walizka narzędziowa XXL 4. Fakt
otrzymania prestiżowego wyróżnienia,
jakim w skali światowej jest certyfikat
jakości AGR, przez producenta narzędzi
ręcznych jest niemałą sensacją. A to
dlatego, że tylko nieliczne przedmioty
użytkowe przechodzą pozytywnie
surowe testy AGR i otrzymują certyfikat,
nieprzypadkowo bardzo ceniony
w świecie medycyny.

Stowarzyszenie AGR, skupiające specjalistów i lekarzy z wielu dziedzin medycyny, od lat angażuje się we wspieranie badań zmierzających do wyeliminowania bólu pleców oraz udziela rekomendacji produktom zapobiegającym chorobom narządu ruchu i bólom pleców. Stowarzyszenie AGR, skupiające specjalistów i lekarzy z wielu dziedzin medycyny, od lat angażuje się we wspieranie badań zmierzających do wyeliminowania bólu pleców oraz udziela rekomendacji produktom zapobiegającym chorobom narządu ruchu i bólom pleców.

Firma Wiha została nagrodzona za koncepcję rozmiarów ergonomicznych rękojeści wkrętałów, wkrętak elektryczny speedE®II i walizkę narzędziową XXL 4. Wyróżnienie to jest dla nas potwierdzeniem wyznawanej przez nas filozofii: konstruowania profesjonalnych narzędzi, które umożliwiają pracę nie tylko efektywną, ale również bezpieczną dla



zdrowia. Koncepcja rozmiarów rękojeści wkrętałów firmy Wiha zapewnia ergonomiczną pracę dzięki czterem rozmiarom i długościom rękojeści optymalnie dostosowanym do wszystkich sposobów przykręcania śrub lub podobnych czynności. Elektryczny napęd wkrętaka speedE®II zapewnia ochronę stawów i ścięgien podczas powtarzającego się przykręcania przy ciągłym zastosowaniu. Co więcej, Wiha oferuje walizkę narzędziową o licznych ergonomicznych zaletach: rozkładane nóżki walizki umożliwiają wygodne wyjmowanie narzędzi w podwyższonej pozycji. Z kolei prace na mniejszych wysokościach można wykonywać w pozycji siedzącej. Ale także na odwrót – dzięki antypoślizgowemu stopniowi prace w wyższych położeniach też nie stanowią problemu. Duże kółka walizki umożliwiają łatwe i swobodne ciągnięcie po nierównym terenie, a nawet po schodach. Przy przenoszeniu lub chowaniu walizki narzędziowej do samochodu wykonana z dwóch komponentów rękojeść znajdująca się po lewej stronie zapewnia komfort noszenia bezpośrednio przy ciele. Ponadto dwa amortyzatory gazowe chronią palce przed niekontrolowanym zamknięciem pokrywy walizki.

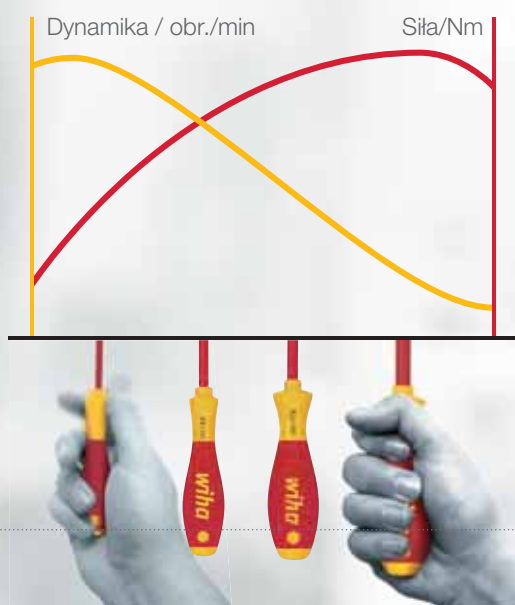

Rozmiary rękojeści Wiha SoftFinish

Każda rękojeść SoftFinish Wiha jest optymalnie dopasowana do konkretnej czynności wkręcania pod względem prowadzenia, prędkości i momentu obrotowego przy dokręcaniu.

Szybkie obracanie, przemysłowe wykorzystanie właściwości motorycznych palców.

Maksymalne przenoszenie siły, wygoda i brak strat.



Izolowane narzędzia VDE firmy Wiha

Pracujesz bezpieczniej, efektywniej oraz lepiej chronisz swoje zdrowie.

Sprawdzone bezpieczeństwo – Wszystkie narzędzia kontrolujemy zgodnie z normami IEC



Test pod napięciem: Wszystkie narzędzia VDE Wiha posiadające specjalne oznaczenie sprawdzane są pojedynczo pod napięciem 10.000 V AC i dlatego dopuszczone są do użycia z napięciem 1.000 V AC i 1.000/1.500 V DC.



Test udarowy po schłodzeniu: Narzędzia chłodzone są aż do -25°C . Testom poddawana jest wytrzymałość materiału izolacyjnego na uderzenia. Materiał nie może pękać ani kruszyć się podczas testu.



Kontrola elektrycznych właściwości izolacyjnych: Po 24 godzinach zanurzenia w wodzie, następnie 3-minutowy test pod napięciem 10.000 V AC. Podczas badania nie może wystąpić przeskok napięcia ani przebicie.



Kontrola przyczepności powłoki izolacyjnej: 168 godzin wygrzewania w temperaturze 70°C , następnie kontrola przyczepności siłą 500 N.



Kontrola wytrzymałości na nacisk: Kontrola przy obciążeniu 20 N, temperaturze 70°C i napięciu kontrolnym 5.000 V AC. Podczas testu nie może dojść do przebicia.



Kontrola właściwości palnych: Narzędzia poddawane są działaniu płomienia przez 10 sek. Materiał izolacyjny nie może po tym dalej płonąć, musi zgasnąć.



Instytut VDE* – będący uznanym na arenie międzynarodowej instytutem, odpowiedzialny jest za kontrolę i certyfikację produktów elektrotechnicznych. Profesjonaliści znajdą w firmie Wiha szeroki program produktów VDE opracowanych z myślą o elektrykach, oferujący rozwiązania zorientowane na użytkownika, przeznaczone do zastosowań w ich codziennej pracy.

System zarządzania jakością Wiha ISO 9001:2015 gwarantuje produkcję wyrobów wyłącznie najwyższej klasy – możesz pracować z produktami najwyższej jakości. Aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo, cały asortyment VDE firmy Wiha jest poddawany najsurowszym kontrolom całosciowym oraz kontrolom jednostkowym. Wszystkie narzędzia VDE Wiha posiadają kilka certyfikatów: znak VDE-GS poświadczający gwarancję bezpieczeństwa użycia produktu pod każdym względem, począwszy od elektrycznego na radiologicznym skończywszy. Produkty oznaczone podwójnym trójkątem i zakresem napięcia dopuszczane są do prac z elementami znajdującymi się pod napięciem. Międzynarodowa norma IEC 60900 definiuje budowę, bezpieczeństwo oraz rodzaj testów pojedynczych elementów, kontrole serii i kontrole losowe narzędzi izolowanych.


Narzędziami Wiha pracujesz nie tylko bezpieczniej, lecz również zdrowiej i efektywniej. Specjalnie opracowane, ergonomiczne rozwiązania zapewniają wygodną i chroniącą zdrowie pracę. Rezultat: łatwiejsza praca, mniejsze zmęczenie, większa efektywność.



Oferta promocyjna 2025

Walizka narzędziowa Basic L electric 18 cz.

Nr zam. 45530

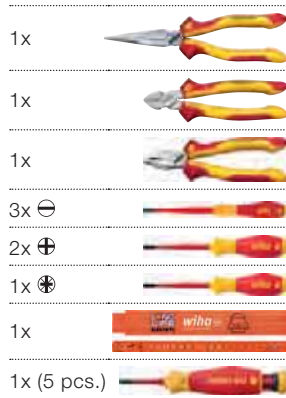



Walizka narzędziowa Basic L mechanic 36 cz.

Nr zam. 45531




Walizka narzędziowa L eMobility 62 cz.

Nr zam. 45833

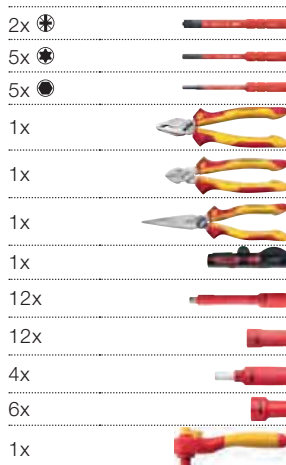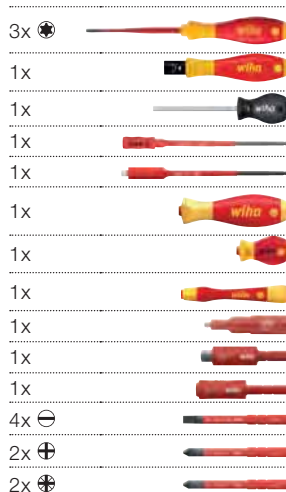

**Zestaw bitów 25 mm
mieszany, 1/4"
31-cz. w kasecie**

Nr zam. 44632

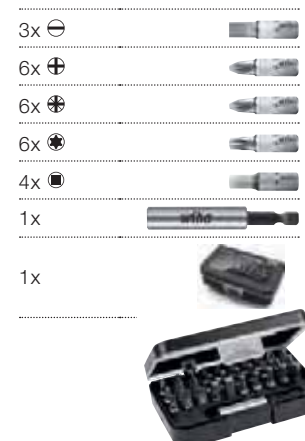

Skrzynka narzędziowa – zestaw XL SHK 111-cz.

Nr zam. 45237




Zestaw narzędzi do montażu ładowarki ściennej Wallbox 23-cz. z torbą funkcyjną

Nr zam. 45289



**Zestw wkrętaków SoftFinish
85 years płaski, Philips,
TORX® 8,5-cz.**

Nr zam. 46544



**Nóż składany,
z 6 ostrzami
trapezowymi**

Nr zam.
45425



Nr zam.
45426



Spis treści



Walizka narzędziowa XXL 4 electric
Strona 20



Walizka narzędziowa XL electric
Strona 25



Plecak na narzędzia electric
Strona 27



Zestaw narzędzi dla techników serwisowych
Strona 32



Wkrętak elektryczny speedE® PocketDrive
Strona 46



Wkrętak elektryczny speedE® II electric
Strona 47



Miernik cęgowy do 1000 V AC, CAT IV
Strona 48



Multimetr cyfrowy do 1000 V AC, CAT IV
Strona 49



Wkrętak i zestaw bitów slimVario®
Strona 66



Wkrętak z uchwytem na bity zestaw slimVario® electric
Strona 68



Zestaw bitów slimBit electric
Strona 71



Zestaw wkrętek SoftFinish electric slimFix
Strona 73



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric
Strona 88



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric
Strona 89



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric
Strona 90



Zestaw adapterów dynamometrycznych easyTorque electric
Strona 91



Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric
Strona 101



Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric
Strona 102



Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp 26one®
Strona 104



Wkrętak z magazynkiem bitów FlipPocketMax® magnetyczny
Strona 107



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar
Strona 119



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar
Strona 121



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar
Strona 121



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar
Strona 122



Zestaw bitów BitBuddy® bit TY 29 mm
Strona 131



Zestaw bitów XLSelector, bit T 25 mm
Strona 132



Zestaw bitów XLSelector, bit Y 50 mm
Strona 134



Zestaw bitów FlipSelector Standard 25 mm
Strona 137



Zestaw izolowanych kluczy nasadowych 1/2"
Strona 146



Zestaw izolowanych kluczy nasadowych 3/8"
Strona 147



Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4" i 1/2"
Strona 151



Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4"
Strona 153



Szczypce uniwersalne 8w1 Industrial electric
Strona 162



Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric
Strona 163



Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Professional z DynamicJoint®
Strona 163



Szczypce do cięcia bocznego z funkcją zdejmowania izolacji Professional electric z DynamicJoint®
Strona 166



Młotek z miękkim obuchem zestaw Safety
Strona 188



Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy
Strona 190



Młotek z miękkim obuchem bezodrzutowy
Strona 191



Młotek z miękkim obuchem FibreBuzz® bezodrzutowy, bardzo twardy
Strona 192



Zestaw narzędzi slimVario® electric
Strona 35



Zestaw narzędzi dla elektryków
Strona 39



Wózek warsztatowy eMobility z wyposażeniem
Strona 40



Walizka narzędziowa XL eMobility
Strona 42



Tester napięcia i ciągłości obwodu 0,5 – 1000 V AC, CAT IV
Strona 51



Próbnik napięcia Volt Detector z zabezpieczeniem EX, bezdotykowy, 12 – 1000 V AC
Strona 54



Łatarka z laserem oraz światłami LED i UV
Strona 58



Akumulatorowy reflektor budowlany 30 W, 3 000 lm
Strona 60



Zestaw wkrętek SoftFinish
Strona 76



Zestaw wkrętek SoftFinish
Strona 79



Zestaw wkrętek precyzyjnych PicoFinish®
Strona 80



Zestaw wkrętek precyzyjnych PicoFinish® ESD
Strona 81



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario-S
Strona 93



Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T zestaw TorqueVario®-S T
Strona 94



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S ESD
Strona 95



Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów
Strona 108



Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 6
Strona 109



Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar
Strona 113



Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 4 ESD
Strona 114



Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T
Strona 123



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar
Strona 124



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar
Strona 126



Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T
Strona 127



Zestaw bitów Collector Standard 25 mm
Strona 138



Zestaw bitów Standard 25 mm
Strona 140



Zestaw bitów Micro ESD
Strona 140



Wysokowydajny wkrętak kątowy z uchwytem szybkiej wymiany bitów
Strona 142



Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową
Strona 154



Zestaw kluczy szczękowych
Strona 155



Klucz grzechotkowy z podwójnym pierścieniem 4w1
Strona 156



Grzechotka przełączalna 1/2"
Strona 157



Zaciskarka automatyczna
Strona 173




Zaciskarka
Strona 174



Klucz szczękowy Classic
Strona 181



Zestaw pęset SMD Professional ESD
Strona 182



Młotek dla elektryków
Strona 194



Zestaw wybijak otworów SoftFinish®
Strona 195



Poziomica dla elektryków
Strona 197



Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m
Strona 198



Zestawy

Stworzone dla zawodowców.

Firma Wiha uwzględnia doświadczenia użytkowników już na etapie projektowania narzędzi. W ten sposób powstają wysokiej jakości zestawy dla mechaników, elektryków i elektroników dopasowane do różnych wymagań oraz obszarów zastosowań. Narzędzia umieszczone w uporządkowany i przejrzysty sposób w kompaktowych i wytrzymałych torbach narzędziowych, są pod ręką w każdej sytuacji i gwarantują wyjątkowo lekką i efektywną pracę. Szczególnie walizki z narzędziami Wiha okazują się być poręcznym i niezbędnym wyposażeniem każdego profesjonalisty. Zaprojektowane w oparciu o eliminację wad tradycyjnych skrzynek narzędziowych niosą ze sobą kilka kluczowych zmian: dzięki przegródkom na narzędzia, kółkom i dodatkowemu miejscu na drobne elementy i urządzenia, walizka Wiha umożliwia łatwy transport narzędzi bez niepotrzebnego dźwigania - więcej komfortu i ułatwienie pracy pod każdym względem.

„Walizka ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami Wiha i jej innowacjami – to jak prawdziwe święto dla serca elektryka.”

Tobias Franz







Walizka narzędziowa XXL 4 electric



80
pcs



80-cz. wraz z walizką narzędziową

930070104

Nr zam.



45734

1

Wkręcanie / Zaciskanie

-  Wkrętak i zestaw bitów slimVario® mieszany, 19-cz. wraz z torbą rozkładaną (41231)
1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby / 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x Torba rozkładana
-  Zestaw wkrętaków SoftFinish electric slimFix płaski, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-cz. (38362)
1 x 3.5 mm x 100 mm / 1 x 4.0 mm x 100 mm / 1 x 5.5 mm x 125 mm / 1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm / 1 x SL/PZ2 x 100 mm
-  Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric mieszany z 4 bitami slimBits (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
-  Zestaw bitów XLSelector Standard 25 mm mieszany 31-cz. 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector
-  Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Uchwyt ProStar

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm (42068)
- Poziomica dla elektryków 40 cm (42074)
- Tester napięcia i ciągłości obwodu 12 – 1 000 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA (45216)

Młotki / Przecinaki

- Młotek dla elektryków z końcówką młotka 300 g 283 mm (42071)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

- Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5" (44242)

Chwyty / Trzymanie

- Zestaw szczypiec Industrial electric szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe, szczypce do cięcia bocznego 3-cz. (38637)
Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336) / Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (33186) /
Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (33178)
- Szczypce do cięcia przewodów Industrial electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4" (43663)

Przechowywanie

- Walizka narzędziowa XXL III pusta (44129)

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec



Walizka narzędziowa XXL III



pusta

930070103E

Nr zam.



44129

1







Walizka narzędziowa XL electric



zestaw mieszany, 81-cz. wraz z walizką narzędziową

9300702

Nr zam.



40523

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- Wkrętak SoftFinish electric klucz nasadowy 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ ⊗ Klucz do szaf sterowniczych kształt krzyżowy 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊗ Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric płaski, Phillips, PlusMinus/Pozidriv z 6 bitami slimBit (38611)
1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Compact sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (01418)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Uchwyt Compact
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊕ Zestaw bitów XLSelector Standard 25 mm mieszany 31-cz. 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 /
2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ⌘ Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Professional z DynamicJoint® przełączalne 200 mm, 8" (38191)
- ⌘ Szczypce Classic do cięcia bocznego w mechanice precyzyjnej ze sprężyną rozwierającą bez uszku 125 mm, 5" (36189)
- ⌘ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Chwytnie / Trzymanie

- Szczypce nastawne Professional electric regulowane przyciskiem 250 mm (37450)
- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem zakrzywionym, ok. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (26708)
- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (26727)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

- ⌘ Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric przełączalne 170 mm, 7" (38552)
- Automatyczne narzędzie do zdejmowania izolacji do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm (44618)
- Zaciskarka do tulejek kablowych 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- Próbник napięcia Volt Detector bezdotkowy, jednobiegunowy, 90–1000 V AC z 2 bateriami AAA (43798)
- ⊖ Próbник napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
- Przymiar składany Longlife® 2 m metryczny, 10 ogniów 15 mm (27057)
- Poziomica szafy sterowniczej 20 cm (36859)

Przechowywanie

Walizka narzędziowa

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec



Plecak na narzędzia electric



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



27 cz.

930030602

Nr zam.



45528

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊖ ⊕ ⊗ Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® electric mieszany z 4 bitami slimBits (45296)
1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Uchwyt ProStar

Chwyty / Trzymanie

- Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (33178)
- Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (33186)

Obróbka na określonej długości / Cięcie

- ✂ Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji do kabli o przekroju okrągłym 125 mm, 5" (44242)

Oświetlenie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny, 10 ogniów 15 mm (42068)

Poziomica dla elektryków 40 cm (42074)

Przechowywanie

Plecak

Sprawdzony zgodnie z IEC 60900.

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec




Plecak na narzędzia mechaniczne



reddot winner 2023



FOCUS OPEN 2023
Silver



41 cz.

930031602

Nr zam.



45529

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym 12.0 mm x 200 mm (03231)
- ⊖ Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 5.5 mm x 150 mm (00700) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish Phillips z trzonem okrągłym PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
- Wkrętak z uchwytem na bity magnetyczny Stubby, 1/4" 57 mm (29463)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ● Zestaw bitów FlipSelector Standard 25 mm mieszany 13-cz. 1/4" C6,3 (39078)
1 x 5.5 mm / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector
- Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (07185)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Uchwyt ProStar
- Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm (44638) / 10 mm x 10 mm (44640) / 13 mm x 13 mm (44654) / 17 mm x 17 mm (44658) / 19 mm x 19 mm (44660)

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ⚙ Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint® ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180 mm, 7" (41272)
- Szczypce uniwersalne Industrial z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 200 mm, 8" (32319)

Chwytnie / Trzymanie

- Szczypce nastawne Industrial przewleczone 250 mm (32342)

Młotki / Przecinak

- Młot inżyniera

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- Taśma miernicza 5 m z zaczepem na pasek (33251)

Przechowywanie

- Plecak

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec





Zestaw narzędzi dla techników serwisowych



mieszany, 30-cz. wraz z torbą

9300040

Nr zam.



43879

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Wkrętak precyzyjny PicoFinish płaski 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Wkrętak precyzyjny PicoFinish Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊗ ⊕ Klucz do szaf sterowniczych kształt krzyżowy 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Compact sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo (01418)
1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm /
1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm / 1 x Uchwyt Compact

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ✂ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- ✂ Szczypce spiczaste Electronic wąska, krótka główka prosty kształt 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ✂ Szczypce do cięcia bocznego Electronic szeroka, ostro zakończona główka i sprężyna drutowa bez uskoków 130 mm, 5 1/8" (26825)

Chwytnie / Trzymanie

- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (26727)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

- Automatyczne narzędzie do zdejmowania izolacji do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm (44618)


Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- ⊖ Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)

Przechowywanie

- Torba narzędziowa

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec

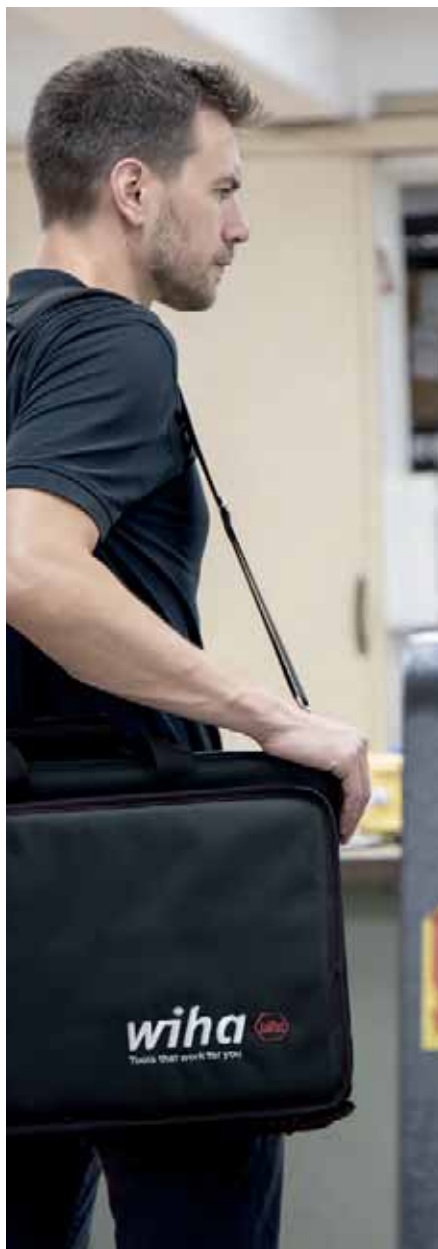



INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



- 33% węższy groty
- Dostęp do głęboko położonych śrub
- Narzędzie do zacisków sprężynowych





Zestaw narzędzi slimVario® electric



32
pcs



1000 V
IEC 60900



mieszany 32-cz. wraz z torbą funkcyjną

7209NK2002

Nr zam.



43465

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Bit slimBit electric płaski 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊗ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- ⦿ Bit slimBit electric sześciokątny 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⦿ Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 13.0 mm x 42 mm (43098)
- Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4" 59 mm (43139)
- Przedłużka slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
- Wkrętak precyzyjny PicoFinish® slimVario® electric
- Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby

Przechowywanie

Funkcjonalna torba pusta (43474)

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Zestaw narzędzi dla elektryków



13
pcs



mieszany 13-cz. wraz z pokrowcem na narzędzia

9300025

Nr zam.



36389

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Obrobka na określoną długość / Cięcie

- ✂ Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4" (43662)

Chwytywanie / Trzymanie

- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (26727)
- ✂ Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 180 mm, 7" (41274)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

- Automatyczne narzędzie do zdejmowania izolacji do 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym do kabli o przekroju okrągłym 165 mm (44618)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- ⊖ Próbник napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm (34745)
- Przymiar składany Longlife® Plus 2 m metryczny, 10 ogniw 15 mm (27059)

Przechowywanie

- Pokrowiec na narzędzia

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec



INFOBOX: DynamicJoint®



- Innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
- Skuteczne i mocne cięcie (w porównaniu do szczypiec bez Dynamic Joint)

Zestaw narzędzi dla elektryków



wkrętaki, szczypce do cięcia bocznego, 7-cz. wraz z pokrowcem na narzędzia

9300018

Nr zam.



33969

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric płaski
3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) /
5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric Phillips
PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ✂ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z
DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Przechowywanie

Pokrowiec na narzędzia

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec







Zestaw narzędzi dla elektryków



18
pcs



mieszany, 18-częściowy, wraz z etui na pasek

930050005

Nr zam.



44574

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- ⊖ Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski
3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) /
5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix Pozidriv
PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/
PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX®
T10 x 100 mm (36536)
- ⊖ Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric płaski
1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376)
- ⊕ Wkrętak precyzyjny PicoFinish® electric Phillips
PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)

Chwytnie / Trzymanie

- Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem
prostym 200 mm, 8" (26727)

Usuwanie płaszczka / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

- ✂ Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric
przełączalne 170 mm, 7" (38552)

Obróbka na określoną długość / Cięcie

- ✂ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z
DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

- Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m metryczny,
10 ogniw 15 mm (42068)
- Latarka z laserem oraz światłami LED i UV wraz z
3 bateriami AAA 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V
płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania 3.0 mm
(34745)
- Taśma miernicza 5 m z zaczepem na pasek (33251)

Przechowywanie

Etui na pasek

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec



Wózek warsztatowy eMobility z wyposażeniem



Nr zam.



45801

1

Wkręcanie / Zaciskanie

- Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania 0.8 - 5 (26626)
- Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
- ⊖ Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578) / 3.0 mm x 75 mm (34579) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 4.0 mm x 75 mm (34580) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- ✱ Bit slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506) / T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / T25 x 136 mm (38933)
- ✱ Trzon wymienny electric TORX® do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią T electric T15 x 136 mm (38931) / T20 x 136 mm (38932) / T27 x 136 mm (38934)
- Bit slimBit electric sześciokątny 2.5 mm x 75 mm (37224) / 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / 6.0 mm x 75 mm (37227)
- Izolowana przedłużka przełączalna 1/4" do nasadek kluczy izolowany 1/4" x 75 mm (43059) / 1/4" x 150 mm (43060)
- Adapter TorqueVario-S electric do kluczy nasadowych 1/4" (43128)
- Przedłużka slimVario® electric do bitów slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
- Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4" 59 mm (43139)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
- Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43057)
- Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 250 mm (43058)
- Klucz dynamometryczny electric 3/8" dla kluczy nasadowych, regulacja momentu dokręcania (44163)
- Izolowany adapter czworokątny 3/8" do kluczy nasadowych 1/4" (44355)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm z regulowanym momentem dokręcania 5 - 14 (43177)
- Adapter do rękojeści T TorqueVario®-S T electric do kluczy nasadowych 1/4" (43634)
- Klucz płaski, jednostronny, izolowany 6.0 mm x 90 mm (43026) / 7.0 mm x 90 mm (43027) / 8.0 mm x 100 mm (43028) / 9.0 mm x 100 mm (43029) / 10.0 mm x 110 mm (43030) / 11.0 mm x 110 mm (43031) / 12.0 mm x 130 mm (43032) / 13.0 mm x 135 mm (43033) / 14.0 mm x 145 mm (43034) / 15.0 mm x 150 mm (43035) / 16.0 mm x 160 mm (43036) / 17.0 mm x 160 mm (43037) / 18.0 mm x 175 mm (43038) / 19.0 mm x 175 mm (43039) / 22.0 mm x 195 mm (43040)
- Klucz rozsuwany, szczękowy electric regulowany w zakresie 0-30 mm 250 mm (43061)
- Wkrętak elektryczny z rękojeścią speedE® II (41927)
- Klucz nasadowy electric głęboki 3/8" podwójny heks 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

Nóż do usuwania płaszcza proste ostrze do kabli o przekroju okrągłym w blistrze 200 mm (38798)

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

Latarka z laserem oraz światłami LED i UV wraz z 3 bateriami AAA 100 - 310 lm (41286)

Tester napięcia i ciągłości obwodu dla eMobility 12 – 1000 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA (44319)

Chwytywanie / Trzymanie

Szczypce nastawne Professional electric regulowane przyciskiem 250 mm (37450)

Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 200 mm, 8" (26711)

■ Szczypce płaskie Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)

● Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem zakrzywionym, ok. 40° 200 mm, 8" (26729)

Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

■ Szczypce do zdejmowania izolacji Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26847)

☪ Szczypce zagniatające Professional electric typ 13 180 mm (35862)

Obrobka na określonej długości / Cięcie

┌ Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4" (43662)

└ Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Inne

Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego typu 18500 z gniazdem USB i eurozłączem (41915) Wtyczka speedE EU

Zestaw akumulatorów 18500 Li-Ion 2 szt. wraz z pudełkiem (41914)

Tablica informacyjna dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych (44357)

U-lock

Przechowywanie

Wózek warsztatowy pusty

DIN EN 60900

Walizka narzędziowa XL eMobility



70
pcs



Nr zam.



45802

1

Wkręcanie / Zaciskanie

	Wkrętak SoftFinish electric slimFix płaski 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
	Wkrętak SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
	Wkrętak SoftFinish electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538) / T25 x 125 mm (36539) / T27 x 125 mm (36540) / T30 x 125 mm (36541) / T40 x 150 mm (36542)
	Wkrętak SoftFinish electric klucz nasadowy 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861) / 13.0 mm x 125 mm (00864)
	Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm mieszany 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania w torbie rozkładanej (40674) 1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania / 1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną / 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit / Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm / 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm / 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm / 1 x Torba rozkładana
	Klucz dynamometryczny electric 3/8" dla kluczy nasadowych, regulacja momentu dokręcania (44163)
	Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
	Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
	Klucz nasadowy electric głęboki 3/8" podwójny heks 8 8.0 mm x 80 mm (44146) / 10.0 mm x 80 mm (44147) / 12.0 mm x 80 mm (44148)
	Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 65 mm (43110) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)
	Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43057)
	Izolowana przedłużka przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 250 mm (43058)
	Izolowany adapter czworokątny 3/8" do kluczy nasadowych 1/4" (44355)
	Adapter slimVario® electric do kluczy nasadowych 1/4" 59 mm (43139)
	Adapter TorqueVario-S electric do kluczy nasadowych 1/4" (43128)

Chwytnie / Trzymanie

	Szczypce nastawne Professional electric regulowane przyciskiem 250 mm (37450)
	Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 200 mm, 8" (26711)
	Szczypce płaskie Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2" (26732)
	Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem zakrzywionym, ok. 40° 200 mm, 8" (26729)

Obrobka na określonej długości / Cięcie

	Szczypce do cięcia przewodów Professional electric ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania 210 mm, 8 1/4" (43662)
	Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Usuwanie płaszcza / Zdejmowanie izolacji / Zaciskanie

	Nóż do usuwania płaszcza proste ostrze do kabli o przekroju okrągłym w blistrze 200 mm (38798)
--	--

Oświetlanie / Oznakowanie / Pomiar / Kontrola

	Tester napięcia i ciągłości obwodu dla eMobility 12 – 1000 V AC, CAT IV w zestawie 2 baterie AAA (44319)
	Latarka z laserem oraz światłami LED i UV wraz z 3 bateriami AAA 100 - 310 lm (41286)

Inne

	Tablica informacyjna dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych (44357)
--	---

Przechowywanie

	Walizka narzędziowa XL
--	------------------------

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zastrzeżone odchylenia projektowe szczypiec



Electro

Bezpieczeństwo dla profesjonalistów.

Jakość i precyzja od jednego producenta. Wszystkie urządzenia przekonują najwyższą dokładnością pomiaru i najlepszą jakością, nie mówiąc już o typowych dla firmy Wiha właściwościach, funkcjonalności i trwałości. Grupa produktów „Electro” prezentuje szereg innowacji Wiha, począwszy od latarki, wkrętek elektrycznych aż do serii przyrządów pomiarowych: od testera napięcia do multimetru, od testera pola wirującego do przekładnika cęgowego. Wiha oferuje odpowiednie urządzenie o szerokim spektrum zastosowań.

„speedE® PocketDrive to prawdziwie uniwersalne narzędzie, na którym mogę polegać. Niezależnie od tego, czy pracuję na dużych czy małych śrubach – jednym naciśnięciem przycisku wybieram potrzebny moment. Dzięki kompaktowym rozmiarom i oświetleniu nie rzucającemu cienia mam wsparcie w każdej sytuacji.”

Max Buhl





Wkrętak elektryczny speedE® PocketDrive



FOCUS OPEN 2024
Special Mention



z kasetą na bity i torbą

45791

Nr zam.



45791

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Wkrętak elektryczny z rękojeścią speedE® PocketDrive

31-częściowy zestaw bitów szczelinowych, Phillips, Pozidriv, sześciokątnych, TORX®

Uchwyt na bity magnetyczny

Inne

Kabel USB do ładowania (typ USB-C)

Przechowywanie

Miękka torba

EN 12100:2011-03, EN 62841-1:2016, EN 62841-2-2:2015, EN 60335-1:2020, EN 60335-2-29:2019, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC.





Wkrętak elektryczny speedE® II electric



7
pcs



**7-cz., z bitami slimBit, bateriami i ładowarką
USB, wraz z kasetą L-Boxx Mini**

591T101

Nr zam.



44318

1

Wkręcanie / Zaciskanie



Bit Power slimBit electric - SL/PZ2



Bit slimBit electric płaski 3.5 mm x 75 mm (41159)

Wkrętak elektryczny z rękojeścią speedE® II

Inne

Ładowarka do akumulatorów typu 18500 Li-Ion z gniazdem USB

Zestaw akumulatorów 18500 Li-Ion 2 szt. wraz z pudełkiem (41914)





Miernik cęgowy do 1000 V AC, CAT IV

w zestawie 2 baterie AAA

SB25551

Nr zam.



45219

1



V DC min-max	0 - 1500	Hold	Tak
V AC min-max	0 - 1000	min	Tak
A DC	400	max	Tak
A AC	400	CAT	CAT IV 1.000 V
MΩ	40	NCV	Tak
	Tak		Tak
MHz	5	AVG	Tak
TRUE RMS	Tak		< 30 Ω
	Tak		220 mm
	IP 40		

IP40
CAT IV 1.000 V

400 μA
- 400 A

TRUE
RMS

mV

CAT
IV

1000
V AC
1500
V DC



Multimetr cyfrowy do 1000 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

SB25542

Nr zam.



45215

1

V DC min-max	0 - 1000	max	Tak
V AC min-max	0 - 1000		automatyczny / ręczny
A DC	10		Tak
A AC	10		2 baterie AAA
MΩ	200		Tak
MHz	60		6.000 cyfr
	-200°C do 1350°C		IP 40
	0°C - 50 °C		F 600 mA / 1000 V ceramiczny 6,3 x 32 mm i F 10 A / 1000 V ceramiczny 6,3 x 32 mm
	-10°C - 60 °C	CAT	CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
	Tak, do 2V		2
REL	Tak		2000m
TRUE RMS	Tak	NCV	Tak
Hold	Tak		60
	Tak		150
min	Tak		

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP40, CE
CAT II 1000V / CAT IV 600V



- 1000 V AC / 1000 V AC
- True RMS
- Pomiar natężenia 600 μA – 10 A
- Pomiar temperatury
- Bezdotykowa kontrola napięcia



Multimetr cyfrowy do 600 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA				SB25541
Nr zam.				
45218			1	
V DC	0 - 600	max	Nie	
V AC	0 - 600		automatycznie	
A DC	10		Tak	
A AC	10		2 baterie AAA	
MΩ	40		Nie	
MHz	5		4.000 cyfr	
	-20 do 500°C		IP 40	
	0°C - 50 °C		F 400 mA / 600 V ceramiczny 6,3 x 32 mm i F 10 A / 600 V ceramiczny 6,3 x 32 mm	
	-10°C - 50 °C	CAT	CAT IV 300 V / CAT III 600 V	
	Tak, do 2V		2	
REL	Tak		2000m	
TRUE RMS	Nie	NCV	Nie	
Hold	Tak		100	
	Tak		150 mm	
min	Nie			

EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
CAT II 600V / CAT IV 300V





Tester napięcia i ciągłości obwodu 0,5 – 1000 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

SB25517

Nr zam.			
45217			1
V AC mini-max	0.5 - 1000		100 - 1.00 V AC (40 - 70 Hz)
V DC mini-max	0.5 - 1500		170 - 7000 V międzyfazowy AC 40-70 Hz
	2		Zakres pomiarowy 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Tak	LED	> 50 V AC, > 120 V DC
	Nie	LCD	0.5 V do 1000 V AC, 0.5 V do 1500 V DC
	Tak	LCD	0,1 V (< 10 V) i 1 V (> 10 V)
	Nie	LCD	+/- 3%, +/- 3 cyfry (< 10 V) i +/- 3%, +/- 5 cyfr (> 10 V)
	Tak		OL
RCD	Tak		< 0.5s LED i < 1s LCD
	Wyświetlacz LED i LCD		< 3,5 mA (przy 1000 V)
	IP 64		30 s ON (czas pracy), 240 s OFF (czas przywracania)
	LED L, R		około 80 mA
	Dźwięk LED i dźwięk		maks. 85 % wilgotności względnej
	-15°C - 50°C		Tak
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V

Tester napięcia i ciągłości obwodu 12 – 1 000 V
AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

SB25516

Nr zam.			
45216		1	
VAC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
VDC min-max	12 - 1500		170 - 1000 V międzyfazowy AC 50/60 Hz
	2		Zakres pomiarowy 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nie	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nie	LCD	X
	Nie	LCD	X
	Nie	LCD	X
	Tak		X
RCD	Tak		< 0,5 s przy 100% wartości nominalnej
	Wyświetlacz LED		< 3,5 mA (przy 1000 V)
	IP 64		30 s ON (czas pracy), 240 s OFF (czas przywracania)
	LED L, R		około 80 mA
	Dźwięk LED i dźwięk		maks. 85 % wilgotności względnej
	-15°C - 50°C		Tak
	-20°C - 60°C		282
	2000m		

IEC 61243-3:2014, IP64, CE
CAT II 1.000V / CAT IV 600V





Tester napięcia i ciągłości obwodu dla eMobility 12 – 1000 V AC, CAT IV



w zestawie 2 baterie AAA

SB25515

Nr zam.			
44319			10
V AC min-max	12 - 1000		100 - 700 V AC
V DC min-max	12 - 1500		170 - 1.000 V faza do fazy
	2		Zakres pomiarowy 0 - 500 kΩ + 50%
NCV	Nie	LED	> 50 VAC, > 120 V DC
	Nie	LCD	4-cyfrowy wyświetlacz LCD
	Nie	LCD	1 V
	Tak	LCD	+/- 3%, +/- 3 cyfry
	Nie		OL
RCD	Nie		1 s
	Wyświetlacze LED i LCD		< 3,5 mA (przy 1000 V)
	IP 64		30 s ON (czas pracy), 240 s OFF (czas przywracania)
	LED L, R		około 80 mA
	Dźwięk LED i dźwięk		maks. 85 % wilgotności względnej
	-15°C - 40°C		Tak
	-20°C - 70°C		282
	2000mm		

EN 61010-1EN 61010-1, EN 61243-3:2014, IP64, CE
CAT IV 1.000V



- Napięcie 12-1000 V AC
- Certyfikat ATEX
- Cat IV, 1000 V
- Funkcja latarki

- Napięcie 12-1000 V AC
- Cat IV, 1000 V
- Funkcja latarki

Próbnik napięcia Volt Detector z zabezpieczeniem EX, bezdotykowy, jednobiegunowy, 12 – 1000 V AC



Próbnik napięcia Volt Detector bezdotykowy, jednobiegunowy, 12–1000 V AC



w zestawie 2 baterie AAA

SB2551301

Nr zam.				
44309				10
	2 x bateria AAA	CAT	CAT IV 1.000 V	
	28.5		IP 67	
	12 - 1000		-20 - 40°C	
	Tak		Tak	
	Tak		150 mm	
	Tak			

EN 61010-1, IEC 61326, IP67

w zestawie 2 baterie AAA

SB25513

Nr zam.				
43797				10
	2 x bateria AAA	CAT	CAT IV 1.000 V	
	28.5		IP 67	
	12 - 1000		-20 - 40°C	
	Tak		Tak	
	Nie		150 mm	
	Tak			

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 VAC



- Napięcie 90-1 000 V AC
- Cat IV, 1000 V

Próbnik napięcia Volt Detector bezdotykowy, jednobiegunowy, 90-1000 V AC



w zestawie 2 baterie AAA

SB25514

Nr zam.			
43798			10
	2 x bateria AAA	CAT	CAT IV 1.000 V
	28.5		IP 67
	90 - 1000		-20 - 40°C
	Tak		Nie
	Nie		150
	Nie		

EN 61010-1, IEC 61326, IP67
CAT IV 1.000 V

Tester gniazd sieciowych 230 V AC, CAT II



SB25561			
Nr zam.			
45220	1		
INSIDE	Nie	V AC max tol	5V
TRUE RMS	230	IP 40	
MHz	50	-10°C - 50°C	
	2	-10°C - 50°C	
CAT	CAT II 300V	mm	93
	300V		

EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1), IP40, CE
CAT II 300V

Tester ciągłości obwodu do 400 V AC, CAT II



w zestawie 2 baterie AAA			
SB25563			
Nr zam.			
45222	1		
	2x baterie AAA	IP 40	
Ω	Zakres 1: 0 do 500 k Ω / Zakres 2: 0 do 10 Ω	LED i sygnał dźwiękowy	
	Zakres 1: < 5 μ A / Zakres 2: < 20 mA	0°C - 40°C	
	400 V AC / DC (30s)	Tak	
> Ω	0 - 500 k Ω i 0 - 10 Ω	Tak	
Auto on	Tak	mm	93

EN 61010-1, IP40, CE
CAT II 400V



Latarka z laserem oraz światłami LED i UV



wraz z 3 bateriami AAA

24670

Nr zam.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasa 2	390 - 400 nm	3 x bateria AAA	x	5





- Optymalne opcje pozycjonowania i zmienne ustawienie światła ①
- Prosty montaż lamp na suficie ②
- Idealne do kontroli technicznych lub ponownego znajdowania narzędzi ③

Akumulatorowy reflektor budowlany 30 W, 3 000 lm



45698

Nr zam.



45698

1

LED	750 - 3000 lm		Nie
	4400 mAh		70 m
	13 h		Nie
	IP54		5000 Lux
	IK07		6500 Kelvin
	-10 - 30°C		• Ra > 70
	7.4 V		USB-C
	- Niski COB-LED - Średni COB-LED - Wysoki COB-LED		6 h
Wh	30 w/h		180 mm



- Elastyczny i wydajny dzięki 3 trybom świecenia do 3000 lumenów
- Możliwość ustawienia w różnych pozycjach dzięki nóżce z magnesem
- Możliwość ustawienia w różnych pozycjach dzięki hakowi obracalnemu w zakresie 360°
- Kontrolka naładowania i pozostałej pojemności



Lampa czołowa 500 lm



Nr zam.		45700		1	
45700					
LED	140 - 500 lm		Nie		
	2000 mAh		69 m		
	10 h		Tak		
	IPx6		4700 Lux		
	IK07		• ≥ 90 Ra		
	-10 - 25°C		USB-C		
	3.7 V		3 h		
	- Niski SMD-LED - Wysoki SMD-LED - Niski COB-LED - Wysoki COB-LED		4000 - 6500 Kelvin		
Wh	7.4 w/h		87 mm		

Lampa ręczna 1200 lm



ON / OFF
SENSOR

Clip

1.200
lm

Nr zam.		45699			
45699				1	
LED	80 - 1200 lm		Nie		
	2000 mAh		50 m		
	10 h		Tak		
	IPx3		2500 Lux		
	IK07		5500 Kelvin		
	-15 - 25°C		• COB: ≥ 70 Ra • SMD: ≥ 65 Ra		
	3.7 V		USB-C		
	• Niski COB-LED • Średni COB-LED • Wysoki COB-LED • Punktowy SMD-LED		3 h		
Wh	7.4 w/h		115 mm		



Lampa ręczna 800 lm



45701				45701	
Nr zam.					
45701					1
LED	60 - 800 lm		Nie		
mAh	1200 mAh		42 m		
	11 h		Nie		
IP	IPx5		1800 Lux		
IK	IK07		6000 Kelvin		
	-10 - 25°C		• COB: ≥ 80 Ra • SMD: ≥ 70 Ra		
V	3.7 V		USB-C		
	• Niski COB-LED • Średni COB-LED • Wysoki COB-LED • Punktowy SMD-LED • Wzmocniony COB-LED		4 h		
Wh	4.44 w/h	mm	97 mm		





Wkręta

Know-how w rękojeści.

Ergonomiczna konstrukcja i jakość narzędzia sprawdzają się zwłaszcza przy przykręcaniu i zaciskaniu. Działając zgodnie z mottem „Zrozumieć przykręcanie” firma Wiha przedstawia innowacyjną koncepcję rękojeści, w której zastosowano nowe technologie z zakresu indywidualnego komfortu użytkownika. Wiele dostępnych na rynku wkrętałów nie uwzględnia wymogów użytkowników. Ma to negatywny wpływ na sam proces wkręcania jak również na obciążenie dłoni i ramienia pracownika. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań koncepcja Wiha SoftFinish oferuje cztery rozmiary rękojeści. Dzięki temu każda rękojeść jest optymalnie dopasowana do konkretnej czynności przykręcania pod względem prowadzenia, prędkości i przenoszenia siły. Wkręta Wiha SoftFinish są przeznaczone do stosowania w otoczeniu suchym, w warunkach występowania wilgoci i olejów, a w wersji izolowanej z certyfikatem VDE - do prac przy podzespołach znajdujących się pod napięciem.

**Wkręta Wiha – do
rzemiosła, przemysłu,
elektryki i modelarstwa**



Wkrętak i zestaw bitów slimVario®



Rękojeść SoftFinish® electric slimVario



19
pcs



17
pcs



mieszany, 19-cz. wraz z torbą rozkładaną

2831T18

Nr zam.	
41231	1
○	1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
○	1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊗	1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm
⊗	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm
	1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

mieszany, 17-cz. wraz z torbą rozkładaną

2831T16

Nr zam.	
36068	1
○	1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
⊖	1 x Próbnik napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania
	1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

- Praktyczna i solidna torba
- Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
- Bezpieczna praca do 1000 V ACDostęp do głęboko położonych śrub



Wkrętak i zestaw bitów slimVario®



10
pcs



płaski, Phillips, Pozidriv, 10-cz. wraz z torbą rozkładaną

2831T901

Nr zam.



41232

1

- 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
- 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- 1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Pozidriv, PlusMinus, 10-cz. wraz z torbą rozkładaną

2831T902

Nr zam.



41233

1

- 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby
- 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
- ⊖ 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
- ⊕ 1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
- ⊕ 1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
- 1 x Torba rozkładana

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

INFOBOX: KombiProfil



- SL/PZ – połączenie płaski i Pozidriv
- SL/PH – połączenie płaski i Phillips
- Profil optymalny do śrub zaciskowych typu Plus/Minus
- Redukcja wysuwania
- Przeniesienie większego momentu obrotowego



Wkrętak z uchwytem na bity zestaw slimVario® electric



Stubby 4-cz. z bitami slimBit

SB28310101

Nr zam.



41230

5



Rękojeść SoftFinish® electric slimVario Stubby



3.5 mm x 75 mm



PH2 x 75 mm



SL/PZ2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

4
pcs



1000 V
IEC 60900





- Najczęściej stosowane odbiorniki napędu
- Delikatne i kontrolowane przenoszenie siły
- Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
- Dostęp do głęboko położonych śrub
- Bezpieczna praca do 1000 V AC

Zestaw wkrętałów precyzyjnych slimBits PicoFinish® slimVario® electric



4-cz. z bitami slimBit

SB28310401

Nr zam.



43167

5

Wkrętał precyzyjny PicoFinish® slimVario® electric

⊖ 2.0 mm

⊕ PH0 x 75 mm

⊕ PZ0 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

4
pcs





- Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
- Bezpieczna praca do 1000 V AC
- Dostęp do głęboko położonych śrub
- Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
- Uporządkowane przechowywanie

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

- 33% węższy groty
- Dostęp do głęboko położonych śrub
- Narzędzie do zacisków sprężynowych



Zestaw bitów slimBit electric



12
pcs



TORX®, TORX PLUS® 12-cz. z uchwytem na pasek SB2831B950

Nr zam.	
43161	1
	1 x T6 x 75 mm / 1 x T7 x 75 mm / 1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x Kaseta slimBit
	1 x Uchwyt na pasek

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

płaski, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 12-cz. z uchwytem na pasek SB2831B951

Nr zam.	
43162	1
	1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
	1 x SL/PZ1 x 75 mm / 1 x SL/PZ2 x 75 mm
	1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	2 x Kaseta slimBit
	1 x Uchwyt na pasek

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.



Zestaw bitów slimBit electric



6
pcs



TORX® 6-cz. SB2831B501

Nr zam.	
43153	1
	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm
	1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

sześciokątne 6-cz. SB2831B801

Nr zam.	
43156	1
	1 x 2.0 mm x 75 mm / 1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

płaskie, Phillips, 6-cz. SB2831B902


Nr zam.	
43159	1
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm / 1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
	1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

mieszany, 6-cz. SB2831B906


Nr zam.	
45804	1
	1 x 6.5 mm x 75 mm
	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.0 mm x 75 mm / 1 x 6.0 mm x 75 mm
	1 x Kaseta slimBit

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.

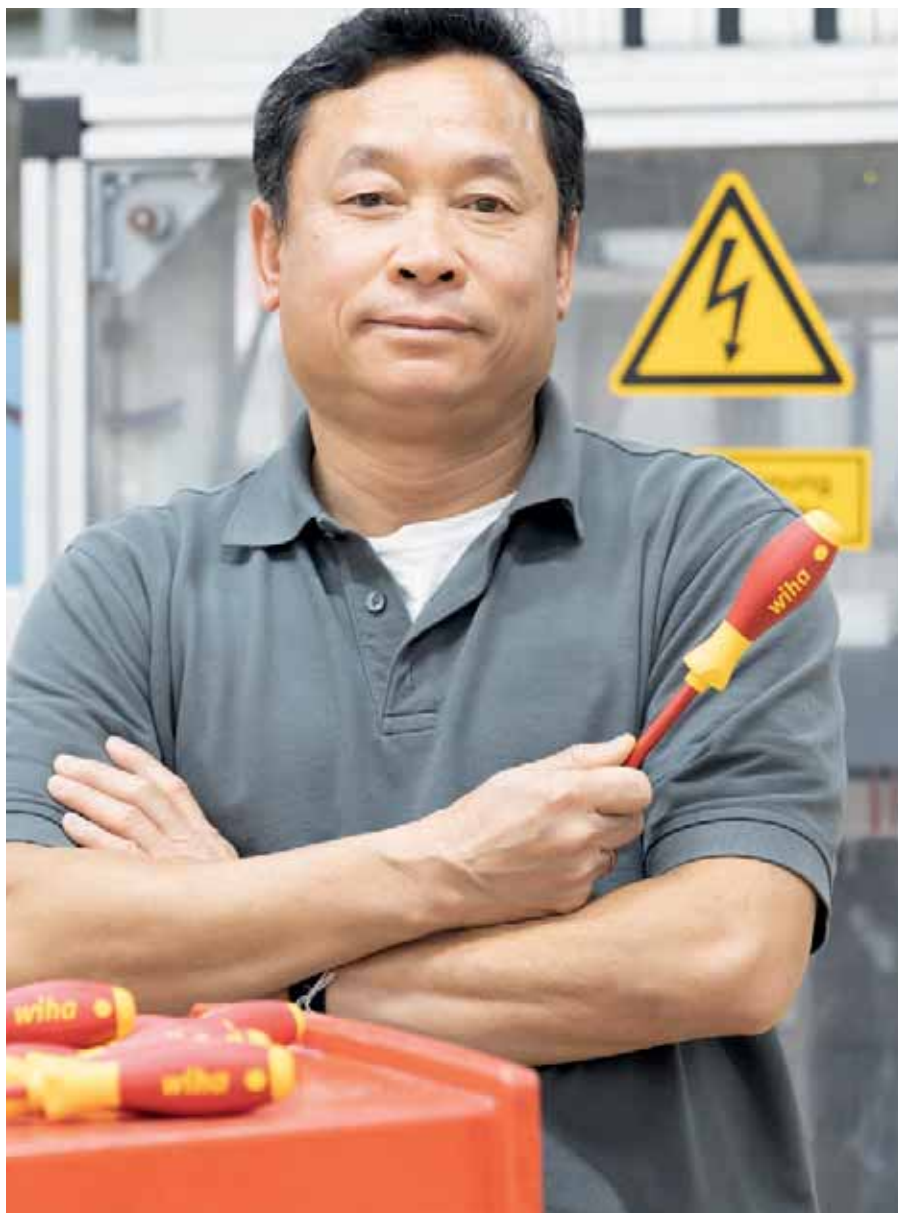

- Cztery rozmiary rękojeści Wiha SoftFinish®
- Maksymalne przeniesienie mocy
- Optymalne dopasowanie pod względem prowadzenia, prędkości i momentu dokręcania
- Dostosowane strefy mocy i szybkiej rotacji (długość)
- Uwzględnianie dynamicznych właściwości palców podczas szybkiego obracania
- Praca chroniąca ręce i mięśnie
- Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Zestaw wkrętek SoftFinish electric slimFix

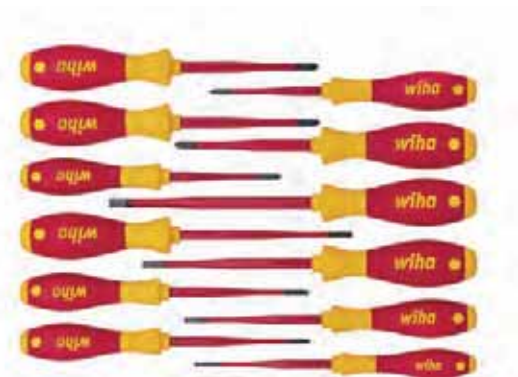

12
pcs



mieszany 12-cz.

3201K12

Nr zam.	
41003	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊕	SL/PZ2 x 100 mm
⊕	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Brak wersji slim
Produktowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw wkrętek SoftFinish electric slimFix



6
pcs



plaski, Phillips 6-cz

3201K6

Nr zam.	
35389	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

plaski, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-cz.

3201K601

Nr zam.	
38362	1
⊖	1 x 3,5 mm x 100 mm / 1 x 4,0 mm x 100 mm / 1 x 5,5 mm x 125 mm
⊕	1 x PH1 x 80 mm / 1 x PH2 x 100 mm
⊕	1 x SL/PZ2 x 100 mm

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

plaski, Pozidriv 6-cz

3201ZK6

Nr zam.	
36455	1
⊖	3,5 mm x 100 mm / 4,0 mm x 100 mm / 5,5 mm x 125 mm / 6,5 mm x 150 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (z otworem) 6-cz.

3251TRK6

Nr zam.	
41245	1
⊕	T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm / T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm


Produktowany zgodnie z IEC 60900.

TORX® 6-cz.

3251K6

Nr zam.	
36558	1
⊕	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm / T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

T8 + T9 wersja inna niż slim
Produktowany zgodnie z IEC 60900.





Zestaw wkrętaków SoftFinish electric



płaski, Phillips 7-cz.

320NK7

Nr zam.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Próbник napięcia SoftFinish jednobiegunowy, 110-250 V płaski przezroczysty, z klipsem do przypinania

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Phillips 6-cz.

320NK6

Nr zam.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Pozidriv 6-cz.

320NZK6SO

Nr zam.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Zestaw wkrętałów SoftFinish electric



5
pcs



klucz nasadowy sześciokątny 5-cz.

322K5

Nr zam.



29466

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Wkrętak precyzyjny zestaw PicoFinish® electric



7
pcs



płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

2270PK601

Nr zam.



42989

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm

⊖ 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm

⊕ 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x Uchwyt

Zestaw wkrętałów SoftFinish



mieszany 12-cz.

302HK12

Nr zam.



41002

1



4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm



PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm



PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm



T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

12
pcs



- Cztery rozmiary rękojeści Wiha SoftFinish®
- Maksymalne przeniesienie mocy
- Optymalne dopasowanie pod względem prowadzenia, prędkości i momentu dokręcania
- Dostosowane strefy mocy i szybkiej rotacji (długość)
- Uwzględnianie dynamicznych właściwości palców podczas szybkiego obracania
- Praca chroniąca ręce i mięśnie
- Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Zestaw wkrętaków SoftFinish



6
pcs

7
pcs



płaski, Phillips 6-cz.

302HK6SO

Nr zam.



07152

1



3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm



PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

płaski, Pozidriv 6-cz.

302ZK6SO

Nr zam.



07153

1



3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm



PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

TORX® 7-cz.

362K7

Nr zam.



01299

1



T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm

TORX® 6-cz.

362K6SO

Nr zam.



07155

1



T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm





Zestaw wkrętaków SoftFinish



5
pcs



klucz nasadowy sześciokątny 5-cz.

341K5

Nr zam.



01034

1

○ 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm



- Łatwe odkręcanie zakleszczonych śrub
- Przekazywanie energii uderzenia bez strat
- Trzonek z nasadką sześciokątną



Zestaw wkrętałów SoftFinish



6
pcs



płaski, Phillips 6-cz. z trzonem sześciokątnym na całej długości i masywnym kołpakiem stalowym

530HK6

Nr zam.



21250

1

⊖ 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm



Zestaw wkrętaków precyzyjnych PicoFinish®



7
pcs

płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

260PK601

Nr zam.	
42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm
	Uchwyt

TORX® 7-cz. wraz z uchwytem

267PK6M01

Nr zam.	
42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm
	Uchwyt

Zestaw wkrętaków precyzyjnych PicoFinish®



7
pcs

płaski, Phillips 7-cz.

260PK701

Nr zam.	
42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm



INFOBOX: PicoFinish

- Delikatne i kontrolowane przenoszenie siły
- Umożliwia szybki obrót dzięki ruchomemu kapturkowi
- Szybki dobór właściwego rozmiaru

Zestaw wkrętek precyzyjnych PicoFinish® ESD



7
pcs



płaski, Phillips, 7-cz. wraz z uchwytem

270PK601

Nr zam.



43707

1

⊖ 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm

⊕ 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm

1 x Uchwyt



- Odprowadzanie ładunków elektrycznych
- Ochrona elementów elektronicznych
- Zgodnie z normą IEC 61340-5-1
- Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ omów





Magnetyzer/ Demagnetyzator

SB40010

Nr zam.

SB

5

02568

x

5





Skrobak uniwersalny SoftFinish®



12
pcs



12-cz.

SB4304010

Nr zam.



26920

1

Skrobak uniwersalny SoftFinish 27.5 mm (23159)

Zestaw ostrzy wymiennych o szerokości 13 mm 10-cz. do skrobaka uniwersalnego w opakowaniu blistrowym (27606)

Zestaw do wykręcania urwanych śrub



sześciokątnych, 17-cz. z wiertłem spiralnym wraz z kasetą

40511

Nr zam.



03988

1



1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11



1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Kasea

17
pcs







Wkrętaki dynamometryczne

Kontrolowana „MOC” dla większego bezpieczeństwa.

Właściwy moment dokręcania zapobiega uszkodzeniom materiału, poprawkom oraz chroni przed roszczeniami gwarancyjnymi. Z tego powodu w pełni certyfikowane narzędzia dynamometryczne Wiha okazują się nieodzowne dla mechaników, elektryków i elektroników, ponieważ łączą precyzję z bezpieczeństwem: wkrętaki dynamometryczne Wiha charakteryzują się dokładnością zadziałania $\pm 6\%$ wyskalowanej wartości i spełniają tym samym rozszerzone wymogi dokładności. Gwarantowana kontrola jednostkowa z protokołem badania fabrycznego oraz symbol jednostkowy z numerem identyfikacyjnym świadczą o wysokim poziomie jakości i produkcji narzędzi.

Bezpieczeństwo procesów i użytkownika to jeden z najważniejszych celów w nowoczesnych zakładach przemysłowych i produkcyjnych. Stosowanie narzędzi dynamometrycznych Wiha pozwala m.in. uniknąć dodatkowych prac przy zmianie płytek wymiennych, zapobiega uszkodzeniom materiału, oszczędza czas i stanowi gwarancję jakości.





Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm mieszany 19-cz. z regulowanym
momentem dokręcania wraz z torbą rozkładaną

2872T18

Nr zam.



36791

1

- 1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania
- 1 x Narzędzie nastawcze do wkrętań dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- ⊕ 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x Torba rozkładana

DIN EN ISO 6789.

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

19
pcs



1000 V
IEC 60900



- Dowolnie nastawiany moment dokręcania
- Praktyczna i solidna torba składana
- Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek
- Praca chroniąca ręce i mięśnie



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm mieszany 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania w torbie rozkładanej

2872T13

Nr zam.



40674

1

- 1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania
- 1 x Narzędzie nastawcze do wkrętek dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
- 1 x Rękojeść SoftFinish® electric slimVario do bitów slimBit
- Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Torba rozkładana

DIN EN ISO 6789.

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

14
pcs



1000 V
IEC 60900



Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv z regulowanym
momentem dokręcania 5-cz.

XX2872S3

Nr zam.



38074

1

- 1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric z regulowanym momentem dokręcania
- 1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
- 1 x Adapter TorqueVario-S electric do bitów slimBit
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

DIN EN ISO 6789.

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



①



- Dowolnie nastawiany moment dokręcania ①
- Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek
- Słyszalne i wyczuwalne klikanie
- Praca chroniąca ręce i mięśnie
- Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR



Zestaw adapterów dynamometrycznych easyTorque electric



5
pcs



1000 V
IEC 60900



do bitów slimBit i uchwyty slimVario®, 5-cz.

29701S5

Nr zam.



41479

5

○ 1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Produktowany zgodnie z IEC 60900.



- Dowolnie nastawiany moment dokręcania ①
- Chroni przed uszkodzeniami materiału i koniecznością poprawek
- Słyszalne i wyczuwalne klikanie
- Praca chroniąca ręce i mięśnie
- Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario-S



14
pcs



0,8–5,0 Nm mieszany 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

2852S10

Nr zam.		
26893		1
○	1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania / 1 x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną	
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm	
	1 x Kaseła	

DIN EN ISO 6789.

0,8–5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-cz. z regulowanym momentem dokręcania wraz z kasetą

2852S1001

Nr zam.		
34614		1
○	1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S z regulowanym momentem dokręcania / 1 x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną	
	1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną	
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
⊕	1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x Kaseła	

DIN EN ISO 6789.



Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T zestaw TorqueVario®-S T



12
pcs



5–14 Nm mieszany 12-cz. z regulowanym
momentem dokręcania wraz z kasetą

2893S01

Nr zam.



29234

1

- 1 x Wkrętak dynamometryczny z rękojeścią T
TorqueVario®-S T 5-14 Nm z regulowanym momentem
dokręcania
- 1 x Narzędzie nastawcze do wkrętań
dynamometrycznych z rękojeścią T
- 1 x 1/4"
- 1 x 3/8"
- 1 x Uchwyt do bitów do wkrętań dynamometrycznych z
rękojeścią T
- ⚙ 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Kaseata

DIN EN ISO 6789.





Wkrętak dynamometryczny zestaw TorqueVario®-S ESD



14
pcs



**0,4-1,0 Nm zestaw mieszany 14-cz. z
regulowanym momentem dokręcania wraz z
kasetą**

2882S13

Nr zam.



43898

1

- 1 x Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S ESD z regulowanym momentem dokręcania / 1 x Uchwyt na bity z mocowaniem na kulkę do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
- 1 x Narzędzie nastawcze do wkrętałów dynamometrycznych z rękojeścią podłużną
- ⊖ 1 x Bit Standard 25 mm Płaski 4,0 mm
- ⊖ 1 x 4.5 mm
- ⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1
- ⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1
- ⊕ 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
- 1 x Kaseła

DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.



- Odprowadzanie ładunków elektrycznych
- Ochrona elementów elektronicznych
- Zgodnie z normą IEC 61340-5-1
- Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ omów




Przegląd narzędzi dynamometrycznych


Narzędzia	Dokładność	Ustawianie	Cechy szczególne	Zakres Nm	Zakres momentu dokręcania								
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm				
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	zmienny	Skala numeryczna	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0									
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %			zmienny	kompatybilne z ESD Skala numeryczna	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0							
Adapter easyTorque 	± 10 %					stały	Certyfikat VDE Wstępnie ustawione fabrycznie	5 Wersje 0,8 – 4,0					
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %					zmienny	Certyfikat VDE Skala numeryczna	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
TorqueVario®-S T 								± 6 %	zmienny	Skala numeryczna	5,0 – 14		

Trzonki wymienne

Szczegółowe informacje:




Szczegółowe informacje:



Szczegółowe informacje:



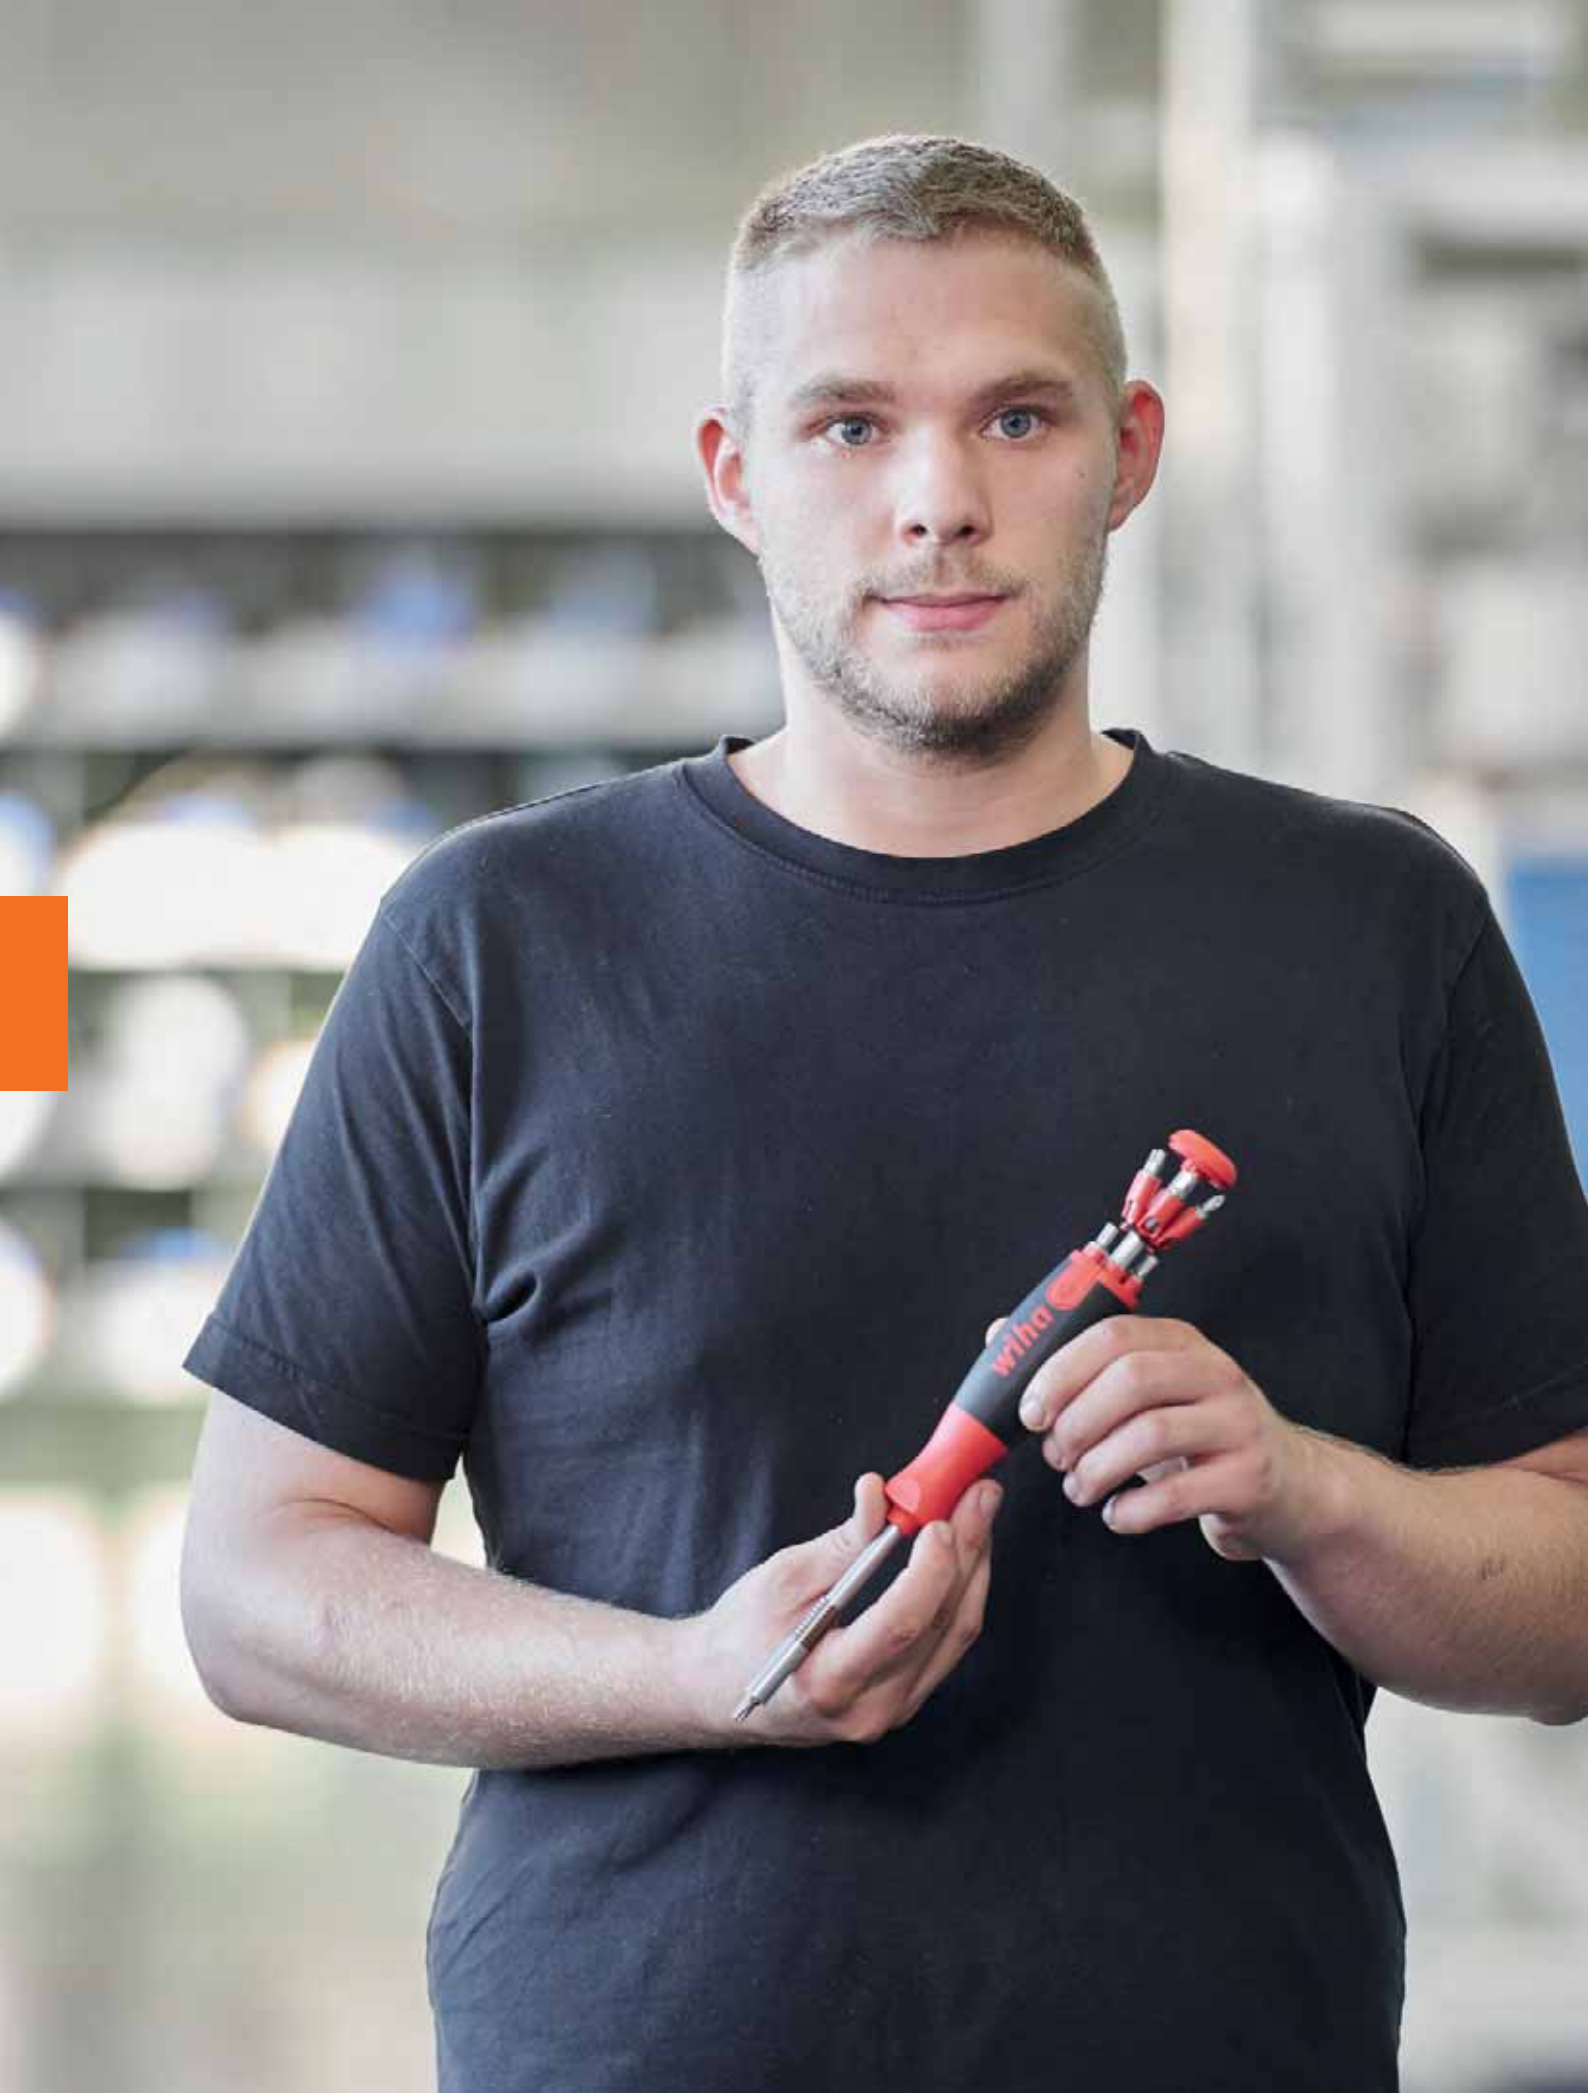

Narzędzia wielofunkcyjne

Dużo funkcji przy małej powierzchni.

Mniejsze narzędzie oznacza mniejszy ciężar, lepszą obsługę i efektywną pracę. Im więcej potrafi narzędzie, tym lepiej: narzędzia wielofunkcyjne Wiha to kompaktowe przyrządy o wszechstronnym zastosowaniu, oszczędzające miejsce i ciężar, sprawdzające się szczególnie dobrze w zastosowaniach mobilnych. W uchwycie na bity z magazynkiem Wiha LiftUp najczęściej stosowane bity są umieszczone kompaktowo w rękojeści, dzięki czemu są zawsze pod ręką i można je łatwo wykorzystać. PocketMax® można poza tym schować bezpośrednio do kieszeni koszuli lub spodni. System trzonów kombi Wiha to różnorodność trzonów wymiennych o dowolnie regulowanych długościach. Małe, kompaktowe Wiha PocketStars zawierają najczęściej stosowane klucze trzpieniowe – narzędzia niezastąpione w każdym wyposażeniu. Magazynek Wiha Stubby to sześć końcówek w jednym oraz gwarancja dobrego dostępu do wielu ciasnych miejsc dzięki wyjątkowo krótkiej rękojeści wkrętaka. Narzędzia wielofunkcyjne Wiha to doskonałe wyposażenie do wszechstronnych zastosowań.

Narzędzia wielofunkcyjne są mobilnymi wszechstronnymi towarzyszami w podróży – bez względu na to, gdzie startujesz.





INFOBOX:
slimTECHNOLOGY

- 33% węższy groty
- Dostęp do głęboko położonych śrub
- Narzędzie do zacisków sprężynowych



Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric



płaski, Phillips z 6 bitami slimBit

SB283109020

Nr zam.	
38612	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski , Phillips, PlusMinus/Pozidriv z 6 bitami slimBit

SB283109021

Nr zam.	
38613	5
⊖	1 x 3.0 mm x 75 mm / 1 x 4.0 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

TORX® z 6 bitami slimBit

SB283109022

Nr zam.	
41158	5
⊗	1 x T8 x 75 mm / 1 x T9 x 75 mm / 1 x T10 x 75 mm / 1 x T15 x 75 mm / 1 x T20 x 75 mm / 1 x T25 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

płaski, Pozidriv, PlusMinus z 6 bitami slimBit

SB283109023

Nr zam.	
41235	5
⊖	1 x 2.5 mm x 75 mm / 1 x 3.5 mm x 75 mm / 1 x 5.5 mm x 75 mm
⊕	1 x PZ1 x 75 mm / 1 x PZ2 x 75 mm
⊗	1 x SL/PZ2 x 75 mm

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax[®] electric



mieszany z 4 bitami slimBits

SB283109040

Nr zam.



45296

1

⊖ 1 x 3.5 mm x 75 mm

⊕ 1 x PH1 x 75 mm / 1 x PH2 x 75 mm

⊕ 1 x SL/PZ2 x 75 mm

Sprawdzone zgodnie z IEC 60900.





Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp 26one®



mieszany z 13 bitami podwójnymi

SB380304021

Nr zam.



43895

1

⊖ ⊖	Bit podwójny, płaski/płaski 4,0/6,0 / Bit podwójny, płaski/płaski 5,5/6,5
⊕ ⊕	Bit podwójny, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Bit podwójny, Phillips/Phillips PH1/PH2
⊗ ⊗	Bit podwójny, TORX®/TORX® T6/T8 / Bit podwójny, TORX®/TORX® T10/T15 / Bit podwójny, TORX®/TORX® T27/T30
⊗ ⊗	Bit podwójny, TORX®/TORX® T20/T25
⊕ ⊕	Bit podwójny, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Bit podwójny, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
⊞ ⊞	Bit podwójny, gniazdo czworokątne/gniazdo czworokątne #1/#2
⊙ ⊙	Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 3.0/4.0
⊙ ⊙	Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 5.0/6.0



- Duża rękojeść – maksymalna siła
- Uporządkowane i proste wyjmowanie
- 13 bitów podwójnych = 26 profili
- Oszczędność miejsca na poziomie 90%

Wkrętak z magazynkiem bitów Stubby



mieszany z 7 bitami podwójnymi 1/4"

SB380201

Nr zam.



43613

5

⊖ ⊖	Bit podwójny, płaski/płaski 4,0/6,0
⊕ ⊕	Bit podwójny, Phillips/Phillips PH1/PH2
⊗ ⊗	Bit podwójny, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
● ●	Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 3.0/4.0
● ●	Bit podwójny, gniazdo sześciokątne/gniazdo sześciokątne 5.0/6.0
⌘ ⌘	Bit podwójny, TORX®/TORX® T10/T15
⌘ ⌘	Bit podwójny, TORX®/TORX® T20/T25



Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp 25



12
Bits



mieszany z 12 bitami, 1/4"

SB380302020

Nr zam.



38605

5

- ⊖ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30

mieszany z 12 bitami, 1/4"

SB380302021

Nr zam.



38606

5

- ⊖ 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
- ⊕ 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm





Wkrętak z magazynkiem bitów PocketMax® magnetyczny



mieszany z 8 bitami, 1/4"

SB3803050

Nr zam.



45292

1

⌀ 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x T15 / 1 x T20



Magnetyczny wkrętak z magazynkiem bitów



Phillips, płaski z 6 bitami, Stubby, 1/4"

SB380101

Nr zam.	
33738	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3

Pozidriv, Phillips z 6 bitami, Stubby 1/4"

SB380102

Nr zam.	
33741	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3

TORX® z 6 bitami, Stubby, 1/4"

SB380103

Nr zam.	
33744	5
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40



- Regulowana długość trzonka (42 - 114 mm)
- Bogaty, wymienny asortyment trzonków
- Szybka wymiana trzonków
- Maksymalna elastyczność: łączenie, wydłużanie, przestawianie

Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 6



mieszany 12-cz. wraz z torbą zwijaną

281T11

Nr zam.



03591

1

○	1 x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 6
⊖ ⊖	1 x 4.0 mm, 6.0 mm, 150 mm / 1 x 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
⊕ ⊕	1 x PH1, PH2, 150 mm
⊕ ⊕	1 x PZ1, PZ2, 150 mm
● ●	1 x 4.0 mm, 4.0 mm, 150 mm / 1 x 5.0 mm, 5.0 mm, 150 mm / 1 x 6.0 mm, 6.0 mm, 150 mm
★ ★	1 x T10, T15, 150 mm / 1 x T20, T25, 150 mm / 1 x T30, T40, 150 mm
	1 x Torba zwijana

Z główką kulistą

12
pcs



Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 4



mieszany 12-cz wraz z torbą zwijaną

269T1101

Nr zam.



27820

1

○ 1 x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic do trzonu wymiennego SYSTEM 4

⊖ ⊖ 1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm

⊕ ⊕ 1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm


⊗ ⊗ 1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm

● ● 1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm

1 x Torba zwijana

12
pcs



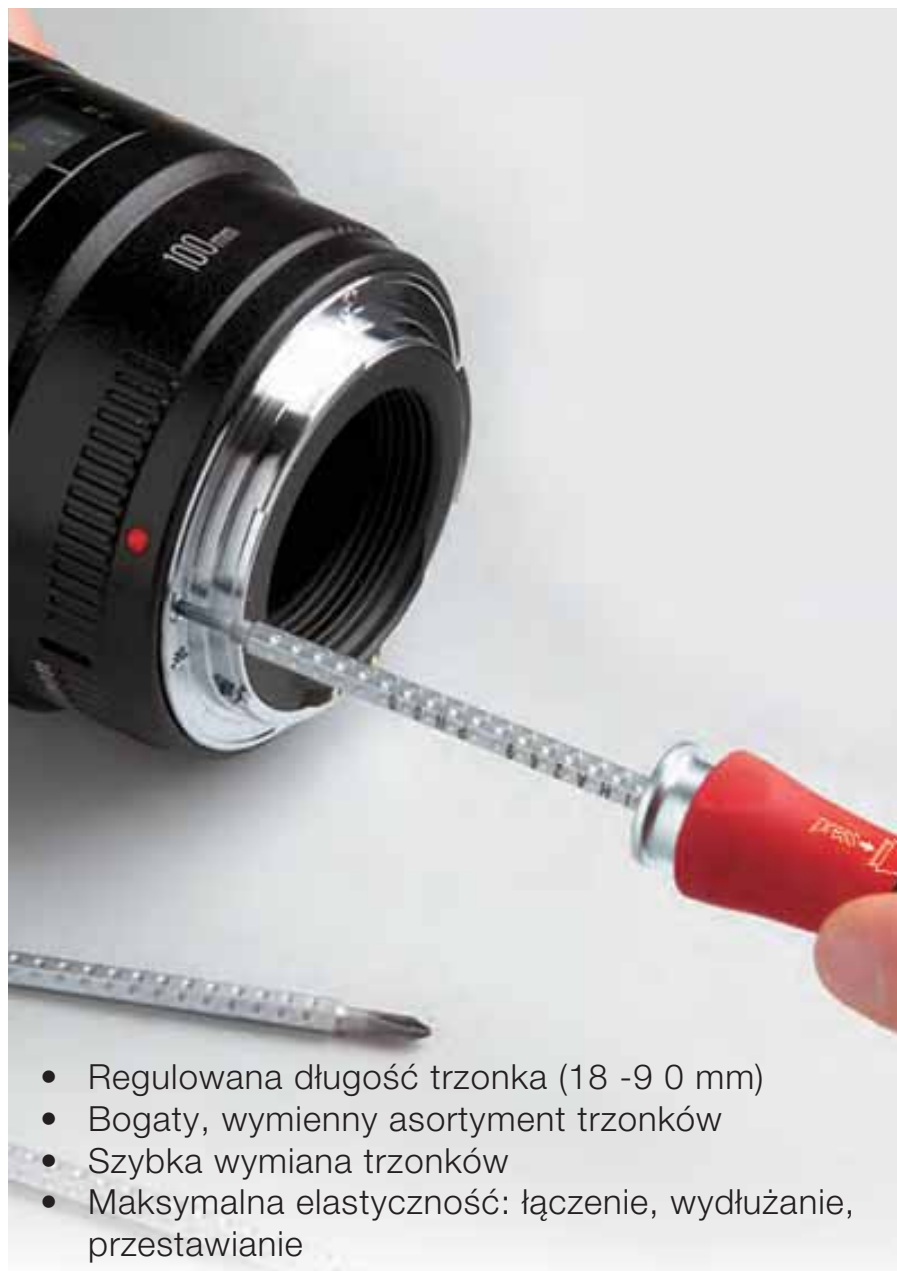

- Regulowana długość trzonka (18 -9 0 mm)
- Bogaty, wymienny asortyment trzonków
- Szybka wymiana trzonków
- Maksymalna elastyczność: łączenie, wydłużanie, przestawianie





- Najczęściej stosowane odbiorniki napędu
- Możliwość ustawiania rękojeści w poprzek i wzdłuż
- Wszechstronne zastosowanie
- Brak ryzyka odniesienia obrażeń



Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar



7
pcs

sześciokątne, 7-cz.

SB351PG7

Nr zam.



23041

5

- Trzon gniazdo sześciokątne 2 / Trzon gniazdo sześciokątne 2,5 / Trzon gniazdo sześciokątne 3 / Trzon gniazdo sześciokątne 4 / Trzon gniazdo sześciokątne 5 / Trzon gniazdo sześciokątne 6 / Trzon gniazdo sześciokątne 8

Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar



7
pcs

sześciokątne, 7-cz.

SB351PK7

Nr zam.



23037

5

- Trzon gniazdo sześciokątne 1,5 / Trzon gniazdo sześciokątne 2 / Trzon gniazdo sześciokątne 2,5 / Trzon gniazdo sześciokątne 3 / Trzon gniazdo sześciokątne 4 / Trzon gniazdo sześciokątne 5 / Trzon gniazdo sześciokątne 6

Narzędzie wielofunkcyjne PocketStar



8
pcs

TORX®, 8-cz.

SB363P8

Nr zam.



23049

5

- Trzon TORX® T9 / Trzon TORX® T10 / Trzon TORX® T15 / Trzon TORX® T20 / Trzon TORX® T25 / Trzon TORX® T27 / Trzon TORX® T30 / Trzon TORX® T40


Wkrętak z trzonami wymiennymi zestaw SYSTEM 4 ESD



mieszany 12-cz wraz z torbą zwijaną 2691T11ESD

Nr zam.	
31499	1
○	1 x Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic ESD do trzonu wymiennego SYSTEM 4
⊖ ⊖	1 x 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm
⊕ ⊕	1 x PH000, PH00, 120 mm / 1 x PH0, PH1, 120 mm
⊗ ⊗	1 x T6, T8, 120 mm / 1 x T7, T9, 120 mm
● ●	1 x 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 1 x 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm / 1 x 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	1 x Torba zwijana



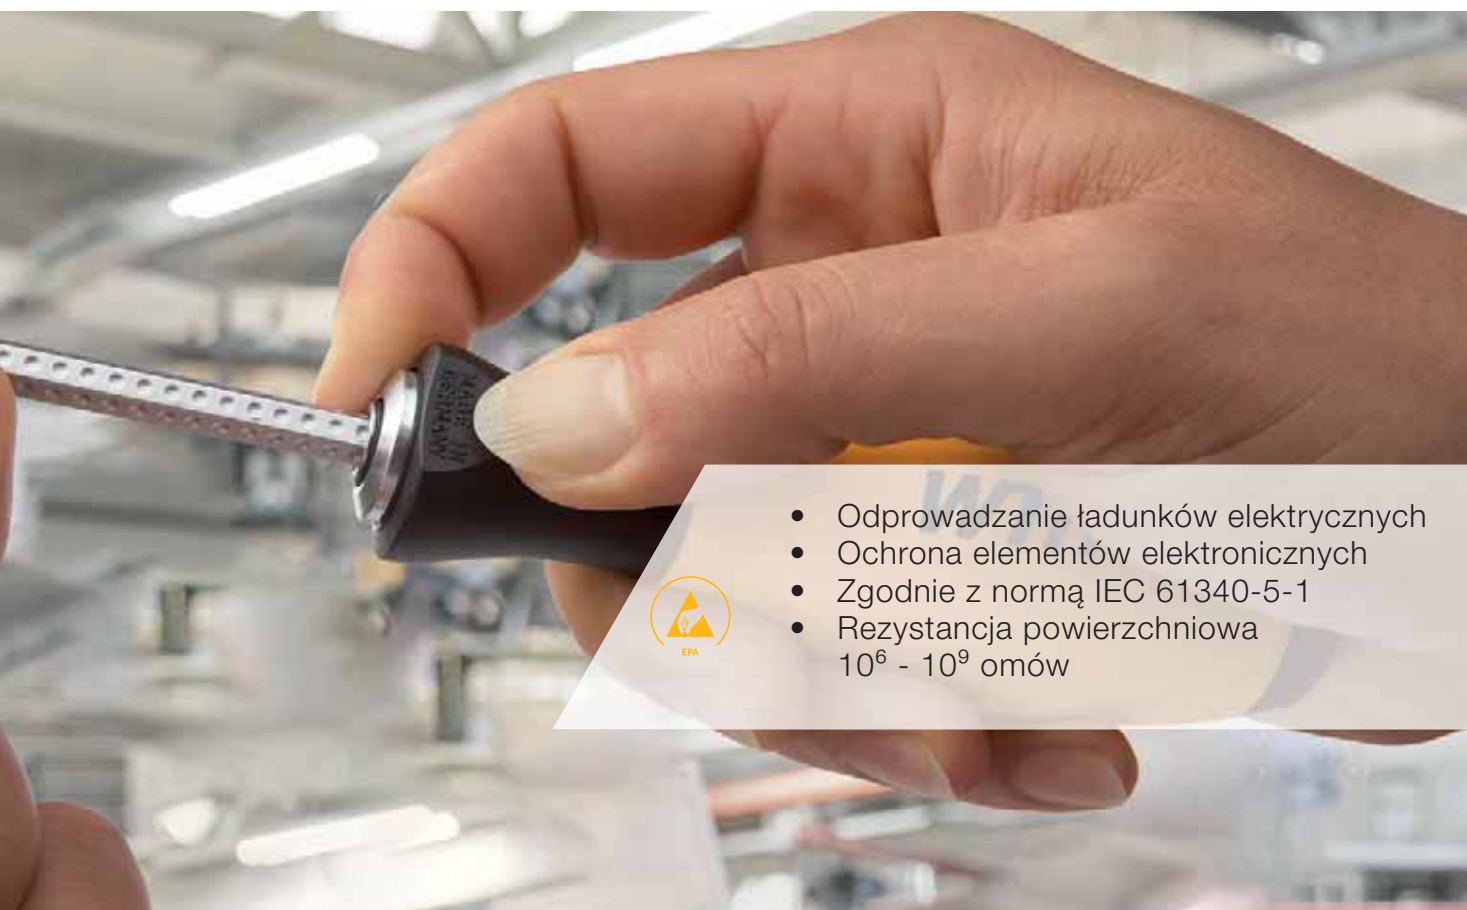

- Odprowadzanie ładunków elektrycznych
- Ochrona elementów elektronicznych
- Zgodnie z normą IEC 61340-5-1
- Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ omów





Klucze sześciokątne

Trudny dostęp - łatwe rozwiązanie.

Klucze trzpieniowe Wiha są nieodzowne dla każdego użytkownika, który ma do wykonania czynność wkręcania w utrudnionych warunkach pracy. Narzędzia Wiha z główką kulistą umożliwiają wkręcanie pod kątem do 25°. Ponieważ narzędzie nie wyslizguje się ze śruby, zmniejsza się niebezpieczeństwo wypadku. Dzięki Wiha MagicRing i MagicSpring, śruby ze stali i materiałów niemagnetycznych trzymane są mocno w każdej pozycji. Idealny porządek i prosta obsługa uchwytu klucza trzpieniowego ErgoStar to jest właśnie to: obrót pojedynczego klucza trzpieniowego w uchwycie sprawia, że wszystkie pozostałe obracają się w bok pod takim samym kątem. Tym samym nie trzeba już zajmować się uciążliwym uwalnianiem sąsiednich kluczy. Wystarczy jeden obrót i wszystkie klucze trzpieniowe są gotowe do wyjęcia – tak szybko i łatwo jak nigdy wcześniej.

**Wyjątkowy porządek.
Widoczne nawet w
ciemnościach.**





- Świecenie w świetle UV
- Łatwe wykrywanie dzięki światłu UV
- Koniec z długimi wyszukiwaniem
- Latarka Wiha jako idealne uzupełnienie



INFOBOX: **ErgoStar®**

- Bezpieczne osadzenie dzięki innowacyjnemu mocowaniu
- Szybki wybór - łatwe wyjmowanie
- Uporządkowane przechowywanie
- Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



sześciokątny z główką kulistą MagicRing® 9-cz. świecący różnymi kolorami w opakowaniu kartonowym

SB369RE9F01

Nr zam.



43850

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

MagicRing od rozmiaru SW3.
W oparciu o ISO 2936L.

sześciokątny z główką kulistą 9-cz. świecący różnymi kolorami w opakowaniu kartonowym

SB369E9F01

Nr zam.




43849

5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x Uchwyt ErgoStar

W oparciu o ISO 2936L.

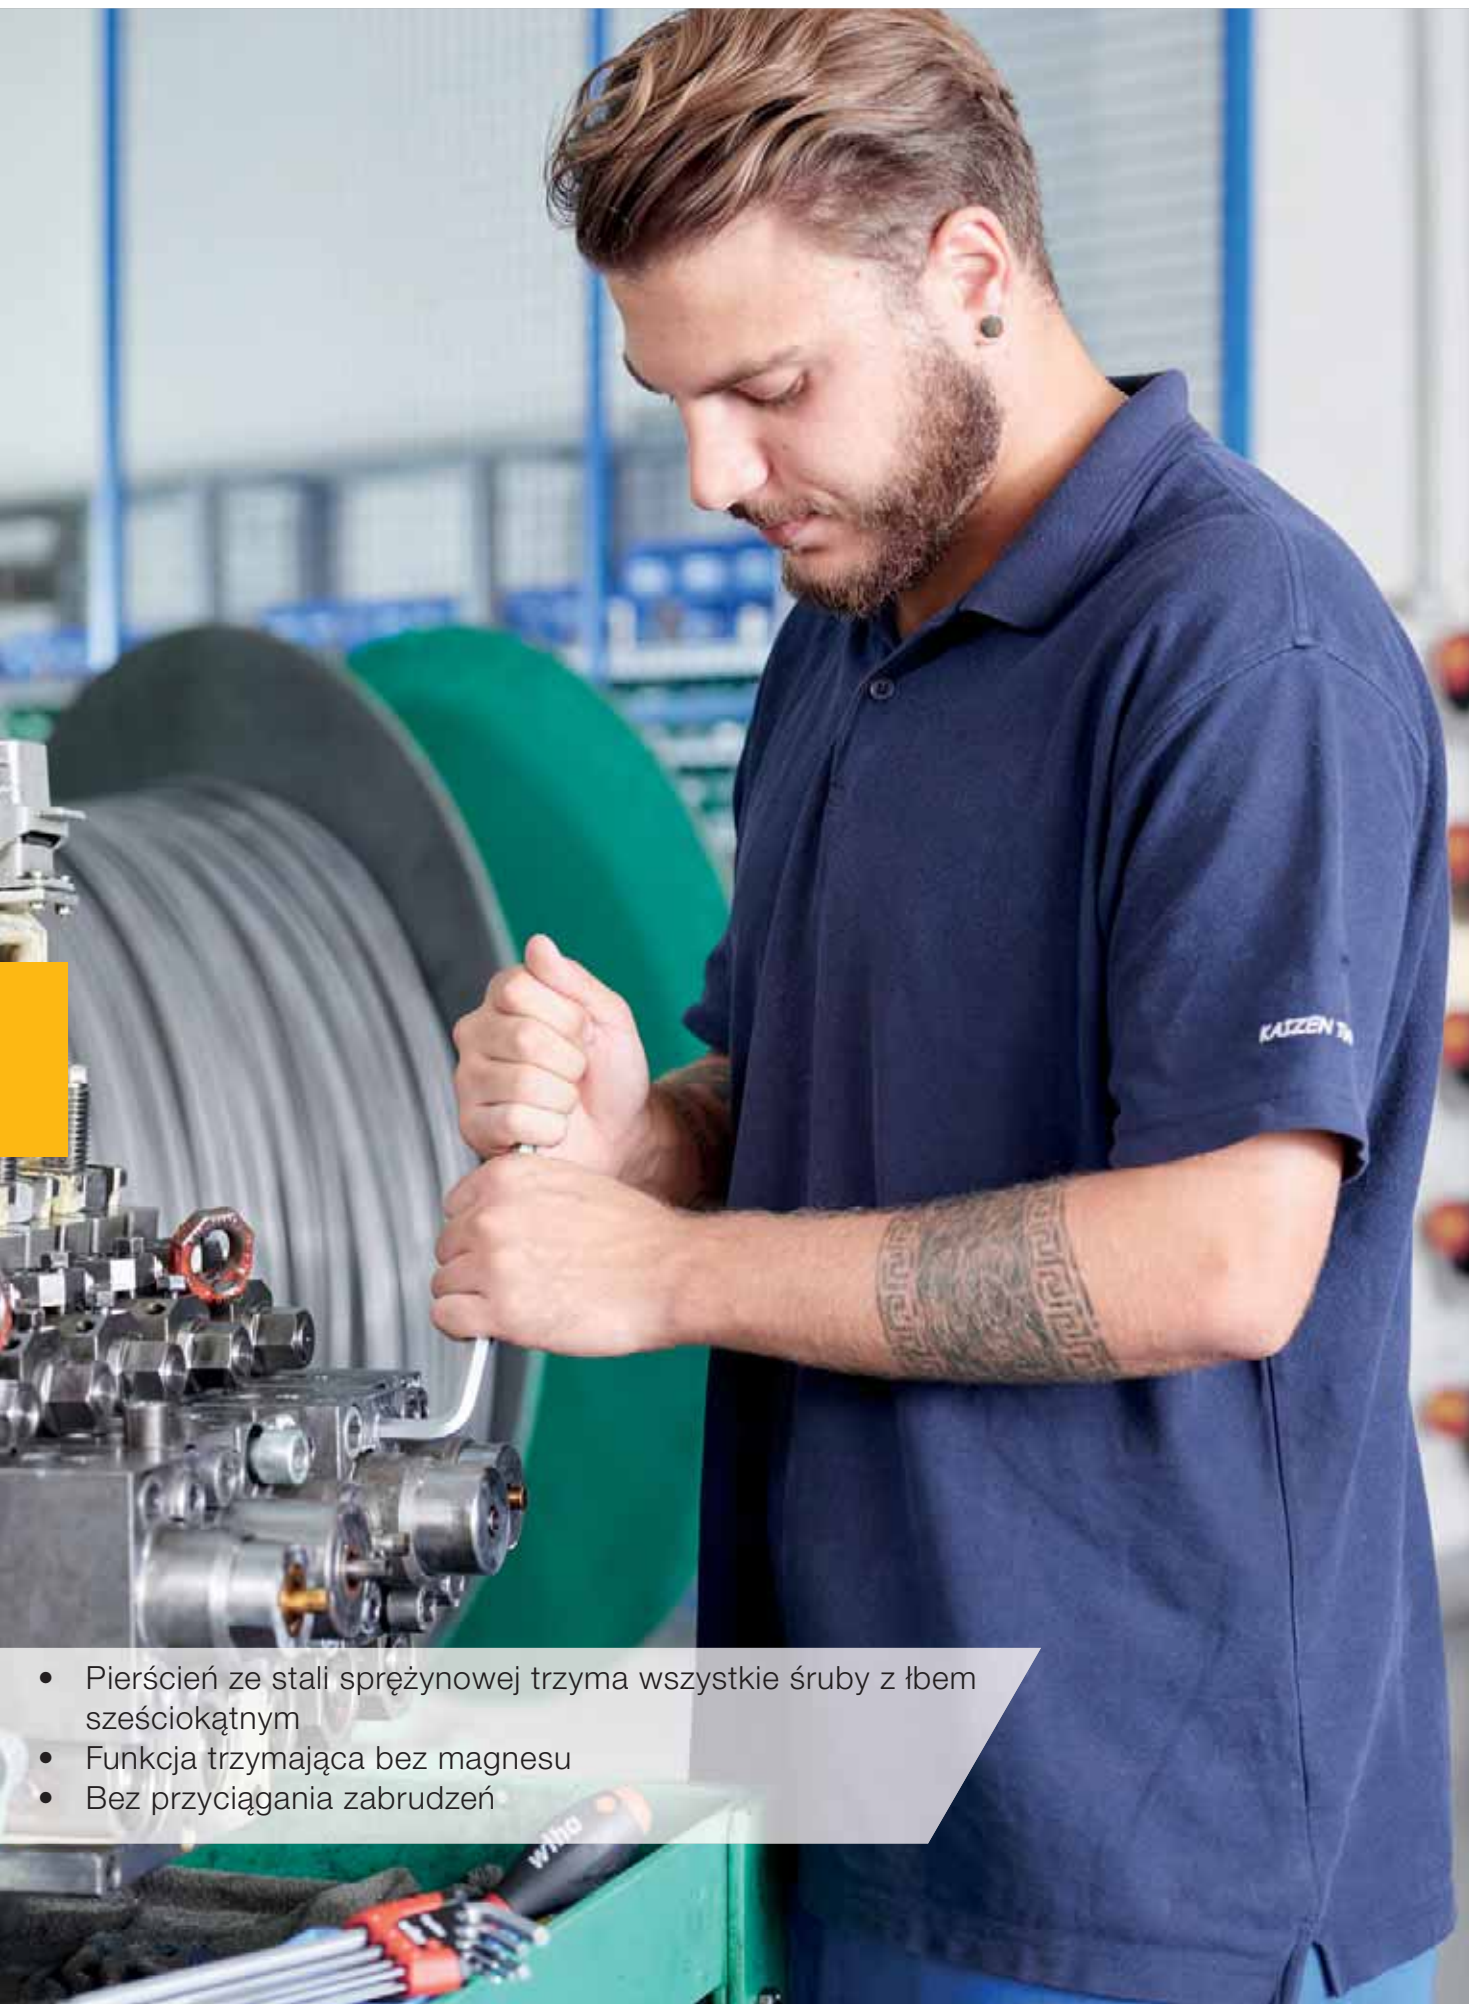

- Pierścień ze stali sprężynowej trzyma wszystkie śruby z łbem sześciokątnym
- Funkcja trzymająca bez magnesu
- Bez przyciągania zabrudzeń

②



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



13
pcs



sześciokątny z główką kulistą MagicRing® 13-cz.
chromowany matowo, wersja calowa w
opakowaniu kartonowym

SB369RHZ1301

Nr zam.



43852

5

- 1 x 0,05" x 72 mm / 1 x 1/16" x 80 mm / 1 x 5/64" x 88 mm / 1 x 3/32" x 101 mm / 1 x 7/64" x 111 mm
- 1 x 1/8" x 121 mm / 1 x 9/64" x 136 mm / 1 x 5/32" x 148 mm / 1 x 3/16" x 163 mm / 1 x 7/32" x 176 mm / 1 x 1/4" x 191 mm / 1 x 5/16" x 210 mm / 1 x 3/8" x 232 mm

1 x Uchwyt ErgoStar

W oparciu o ASME B18.3.
MagicRing® od 1/8".

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



9
pcs



sześciokątny z główką kulistą MagicRing® 9-cz.
chromowany matowy w opakowaniu kartonowym

SB369RH901

Nr zam.



43851


5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
- 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x Uchwyt ErgoStar

MagicRing od rozmiaru SW3.
W oparciu o ISO 2936L.

①

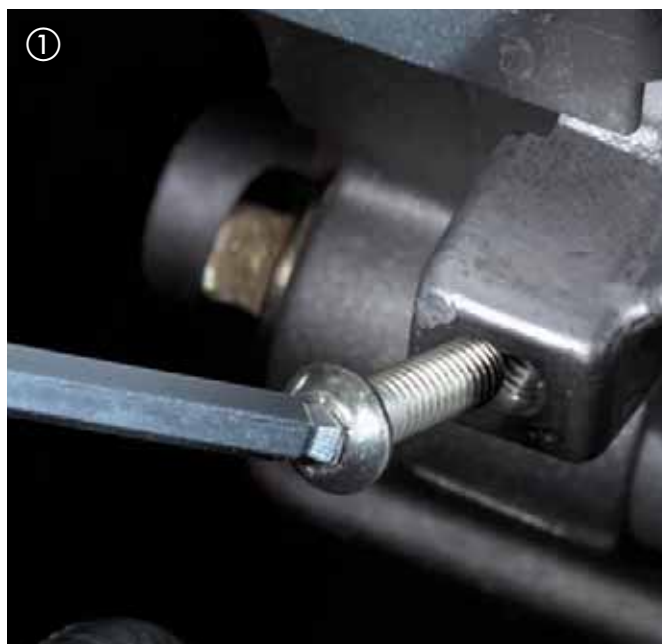

INFOBOX: MagicRing®

- Pierścień ze stali sprężynowej trzyma wszystkie śruby z łbem sześciokątnym
- Funkcja trzymająca bez magnesu ①
- Bez przyciągania zabrudzeń ②

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar



9
pcs



sześciokątny, z główką kulistą 9-cz. chromowany
małowo w opakowaniu w opakowaniu
kartonowym

SB369S9

Nr zam.



07192


5

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm
- 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm

1 x Uchwyt ProStar

MagioRing od rozmiaru SW3.
W oparciu o ISO 2936L.

Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie Classic

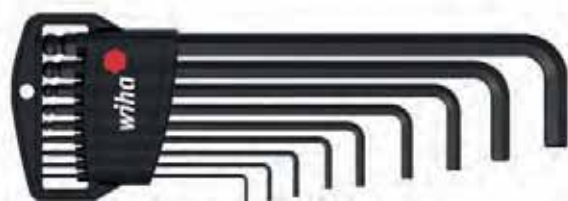

9
pcs



sześciokątny z główką kulistą 9-cz. oksydowany
chemicznie

SB369H9B

Nr zam.



03992

10

- 1 x 1.5 mm x 91 mm / 1 x 2.0 mm x 101 mm / 1 x 2.5 mm x 113 mm / 1 x 3.0 mm x 128 mm / 1 x 4.0 mm x 142 mm / 1 x 5.0 mm x 163 mm / 1 x 6.0 mm x 184 mm / 1 x 8.0 mm x 206 mm / 1 x 10.0 mm x 231 mm
- 1 x Uchwyt Classic

W oparciu o ISO 2936L.





Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T



sześciokątny z trzonem bocznym, chromowany matowo 6-cz.

334DSK6-01

Nr zam.



45620

1

● 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm

6
pcs



Zestaw kluczy trzpieniowych z rękojeścią T



sześciokątny 7-cz. niklowany na wysoki połysk w stojaku warsztatowym

334VB

Nr zam.



00953

1

● 1 x 2.0 mm x 126 mm / 1 x 2.5 mm x 126 mm / 1 x 3.0 mm x 126 mm / 1 x 4.0 mm x 176 mm / 1 x 5.0 mm x 182 mm / 1 x 6.0 mm x 232 mm / 1 x 8.0 mm x 232 mm

1 x Stojak na stół warsztatowy

7
pcs

INFOBOX:
MagicSpring®

- Sprężyna ze stali szlachetnej trzyma wszystkie śruby TORX® / TORX PLUS®
- Funkcja trzymająca bez magnesu ①
- Bez przyciągania zabrudzeń ②



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



TORX® MagicSpring® 13-cz. oksydowany chemicznie w opakowaniu kartonowym

SB366RHZ1301

Nr zam.



43848

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x Uchwyt ErgoStar

MagicSpring® od rozmiaru T6

13
pcs





Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ErgoStar



TORX® z główką kulistą 13-cz. oksydowany chemicznie w opakowaniu kartonowym

SB366BEHZ1301

Nr zam.



43847

5



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T45 x 232 mm

1 x Uchwyt ErgoStar

Główka kulista TORX® od rozmiaru T9

13
pcs



Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar



TORX® 13-cz. oksydowany chemicznie w opakowaniu kartonowym

SB366SZ13

Nr zam.



24852

1



1 x T5 x 72 mm / 1 x T6 x 80 mm / 1 x T7 x 88 mm / 1 x T8 x 101 mm / 1 x T9 x 111 mm / 1 x T10 x 121 mm / 1 x T15 x 136 mm / 1 x T20 x 148 mm / 1 x T25 x 163 mm / 1 x T27 x 176 mm / 1 x T30 x 191 mm / 1 x T40 x 210 mm / 1 x T50 x 232 mm

1 x Uchwyt ProStar

13
pcs



Zestaw kluczy trzpieniowych ComfortGrip z rękojeścią T



6
pcs



TORX® 6-cz. z trzonem bocznym, chromowany matowo

364DSK6-01

Nr zam.



45622

1



1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40






Bity

Trzy typy bitów – wszelkie zastosowania.

Jaka maszyna, jakie zastosowanie, jaki bit? Rewolucyjna koncepcja bitów firmy Wiha kładzie kres wszelkim nieudomowieniom w tym zakresie, ponieważ obejmuje trzy typy bitów, które mogą być stosowane do wykonywania wszelkich połączeń śrubowych. O wyborze bita decyduje wyłącznie kształt łba śruby. Bit Y nadaje się do wykonywania połączeń śrubowych przy użyciu śrub do drewna o kącie $\neq 90^\circ$ pomiędzy gwintem a łbem śruby. Do śrub do metalu, w których ww. kąt jest równy 90° , stosowany jest bit T. Do wykonywania wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych przy użyciu obu wersji śrub, najlepiej nadaje się bit TY, jako rozwiązanie uniwersalne. Cały asortyment różnorodnych uchwytów na bity oraz kasetek, m.in. BitBuddy® i XLSelector, zapewnia optymalne wykorzystanie bitów.

Wszystko proste i jasne już od samego początku. Błyskawiczny wybór najlepszego bita do Twojej pracy - Którego bita potrzebuję do danego zastosowania? Często zadajesz sobie to pytanie? Kładziemy temu kres! Od teraz wybór właściwego bita jest kwestią sekund.

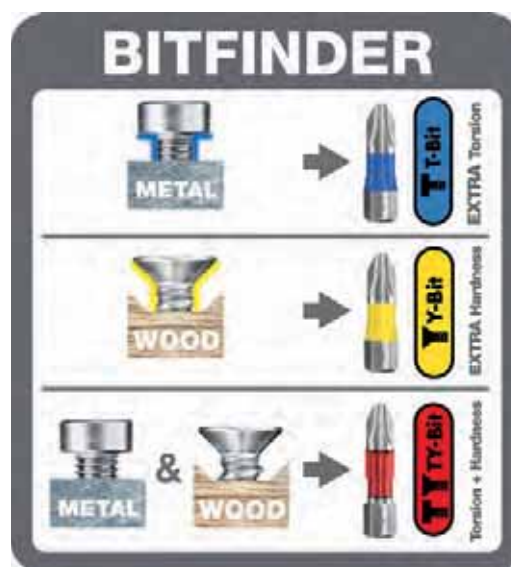



INFOBOX: **BitBuddy 29**

- Obsługa jedną ręką ①
- Łatwe i szybkie wyjmowanie bitów ②
- Łatwe umieszczanie bitów ③
- Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja



Zestaw bitów BitBuddy® bit TY 49 mm



7
pcs



TORX® 7-cz. 1/4" E6,3

SB7946TY505

Nr zam.



42115

6

1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T40

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Zestaw bitów BitBuddy® bit TY 29 mm



8
pcs



TORX® 8-cz. 1/4" C6,3

SB7945TY505

Nr zam.



42136

6

1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40

1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 7-cz. 1/4" E6,3

SB7946TY903

Nr zam.



42116

6

1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4" PH2

1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" T25

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-cz. 1/4" C6,3

SB7945TY903

Nr zam.



42137

6

1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2

1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3

1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25

1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce

1 x BitBuddy®

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

①
②
③





Zestaw bitów XLSelector, bit T 50 mm



13
pcs



Phillips, TORX®, sześciokątne 13-cz. 1/4" E6,3

SB7948T950

Nr zam.	
41831	6
⊕	1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
●	1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 3,0 / 1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 4,0 / 1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 5,0 / 1 x T-Bit 50 mm sześciokątna 1/4" 6,0
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Zestaw bitów XLSelector, bit T 25 mm



31
pcs




Phillips, TORX®, sześciokątne 31-cz. 1/4" C6,3

SB7948T999

Nr zam.	
41830	6
⊕	2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊗	2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
●	2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 3,0 / 2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 4,0 / 2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 5,0 / 2 x T-Bit 25 mm sześciokątna 1/4" 6,0
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

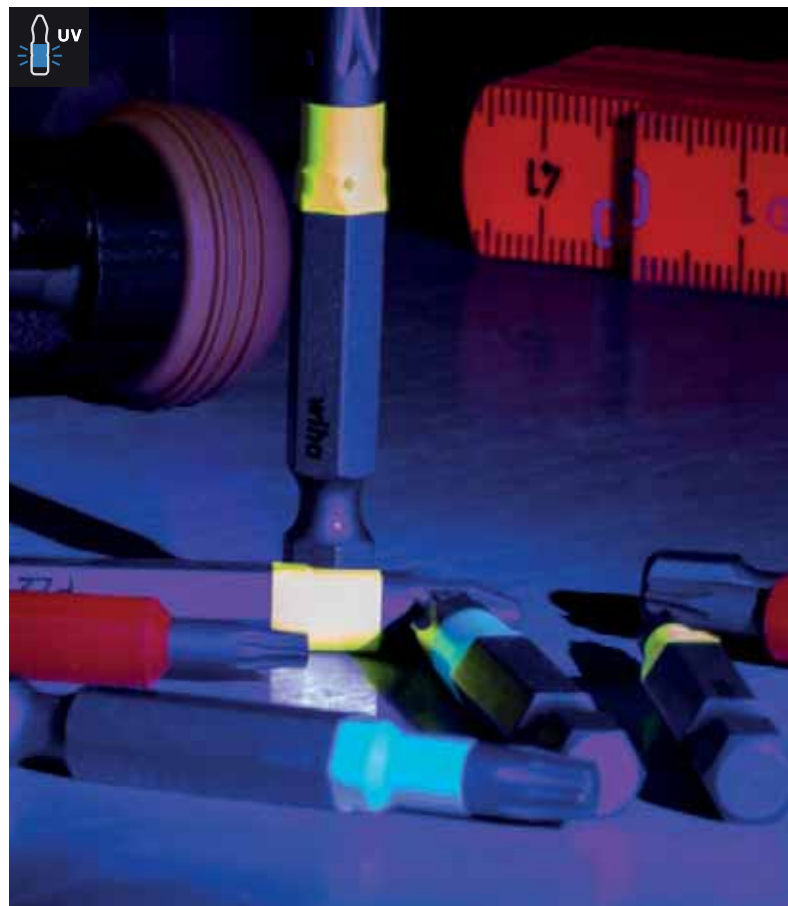

Zestaw bitów FlipSelector, bit T 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" C6,3

SB7947T906

Nr zam.



41824

6

⊕	1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
⊗	1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce
	1 x FlipSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

INFOBOX:

Koncepcja bitów Wiha TY

- Bit T = wkręty do metalu
- Bit Y = wkręty do drewna
- Bit TY = uniwersalne zastosowanie
- Szybki i prosty wybór bity





Zestaw bitów XLSelector, bit Y 50 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" E6,3

SB7948Y950

Nr zam.	
41834	6
⊕	2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2
⊕	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Zestaw bitów XLSelector, bit Y 25 mm



31
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 31-cz. 1/4" C6,3

SB7948Y904

Nr zam.	
41832	6
⊕	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
⊕	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
⊕	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3



Zestaw bitów FlipSelector, bit Y 25 mm



13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 13-cz. 1/4" C6,3

SB7947Y904

Nr zam.



41827

6

-  2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
-  1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
-  1 x Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4" bardzo silny magnes w skrzynce
- 1 x FlipSelector

* w porównaniu do standardowego bity firmy Wiha
DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3





Zestaw bitów FlipSelector Standard 25 mm

13
pcs



Phillips, Pozidriv, TORX® 14-cz. 1/4" C6,3 z zaczepem na pasek

SB7947904

Nr zam.	
39060	5
⊕	2 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x Zaczep na pasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

płaski, Phillips, Pozidriv 13-cz. 1/4" z zaczepem na pasek

SB7947005

Nr zam.	
39049	5
⊖	1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
⊕	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x Zaczep na pasek
	1 x FlipSelector

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

TORX® 14-cz. 1/4" C6,3 z zaczepem na pasek

SB7947505

Nr zam.	
39056	5
⊕	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector
	1 x Zaczep na pasek

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3



Zestaw bitów Collector Standard 25 mm



32
pcs

mieszany 32-cz. 1/4" C6,3 w kasecie

7928913

Nr zam.



34686

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Uchwyt na bity CentroFix blokowany mechanicznie 1/4", magnetyczny
○	1 x Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny 1/4"
	1 x Kaseka

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3



Zestaw bitów Collector Standard 25 mm



61
pcs

mieszany 61-cz. 1/4" C6,3 w kasecie

7928923

Nr zam.



07943

5

⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 1 x 8.0 mm
⊕	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
⊗	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
⊛	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Uchwyt na bity CentroFix blokowany mechanicznie 1/4", magnetyczny
	1 x Kaseta

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3



Zestaw bitów Standard 25 mm



31
pcs

mieszany 31-cz. 1/4" C6,3 w kasecie

797901

Nr zam.	
26252	1
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
⊕	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
⊕	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
⊕	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
●	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
○	1 x Uchwyt na bity magnetyczny 58 mm 1/4"
	1 x Bitbox

DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Zestaw bitów Micro ESD



65
pcs



mieszany 65-cz. w kasecie

7000SK65ESD

Nr zam.	
39971	1
⊖	1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm
●	1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm x 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm x 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"
⊕	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
⊕	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
○	1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm
○	1 x Adapter 1/4" do bitów Micro 4 mm
○	1 x Grzechotka na bity 90 mm z krążkiem łańcuchowym gniazdkowym sześciokąt zewnętrzny 1/4"
○	1 x Rękojeść wkrętaka ESD do bitów Micro forma 4 mm
○	1 x Przedłużacz 100 mm do bitów Micro forma 4 mm i Wkrętak precyzyjny ESD
	1 x Kaseta

Rękojeść: IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, forma C 4

INFOBOX: Pentalobe PL



- Profil bezpieczeństwa do urządzeń Apple
- Idealny do napraw telefonów





Wysokowydajny wkrętak kątowy z uchwytem szybkiej wymiany bitów



1/4" w blistrze

SB24628

Nr zam.			 mm	max. Nm	
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3. Odpowiedni do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3



Nasadka kątowna z magnetycznym uchwytem na bit



1/4"

SB24629

Nr zam.			 mm	max. Nm	
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1

Napęd: DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3. Odpowiedni do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3





Mechanical Tools


Pewne przykręcanie – łatwe odkręcanie.

Podczas wykonywania połączeń śrubowych i prac montażowych potrzebnych jest wiele różnych profili. Wiha oferuje odpowiednie wyposażenie i szeroki wybór narzędzi dla każdego użytkownika. Za pomocą różnych zestawów kluczy nasadowych i bitów oraz kluczy szczękowych z grzechotką oczkową można łatwo dokręcać i odkręcać wszelkiego rodzaju połączenia śrubowe. Obszerna oferta obejmuje wkrętak SoftFinish® z magnetycznym uchwytem na bity, różne bity wraz z uchwytemi, klucze grzechotkowe, przedłużki przeguby Cardana. Asortyment uzupełnia wybór różnorodnych kluczy szczękowych z grzechotką oczkową. Klucze grzechotkowe Wiha w kwestii elastyczności i wydajności przekonują zwłaszcza przedłużki kierunkiem obrotów w prawo/w lewo oraz drobnym uzębieniem z 72 zębami.

"Z grzechotkami i kluczami marki Wiha jestem po prostu dobrze wyposażony do wszystkich zadań związanych z wkręcaniem, zarówno podczas montażu przemysłowego, montażu instalacji grzewczej, jak i prywatnie."

Norbert Burger



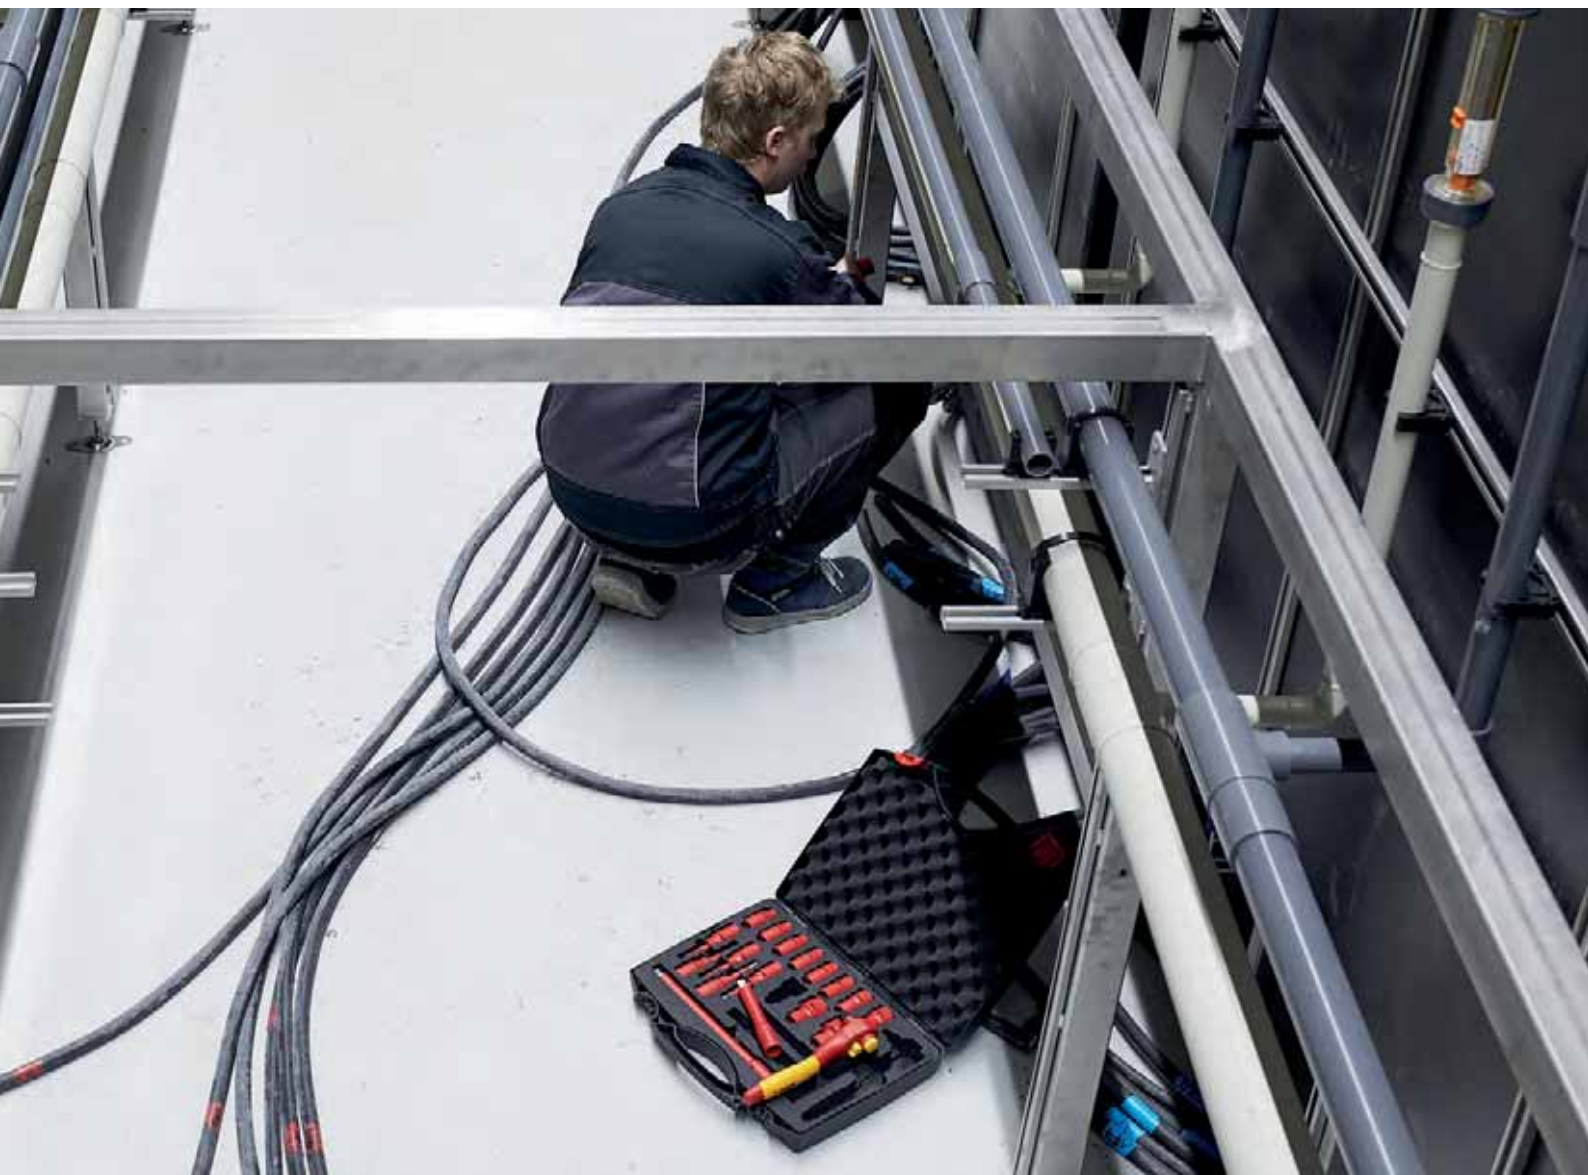

Zestaw izolowanych kluczy nasadowych 1/2"



21-cz. wraz z walizką narzędziową

7208NK2001

Nr zam.



43024

1

- Rękojeść T izolowana do kluczy nasadowych (43063)
- Izolowana grzechotka, z precyzyjnym mechanizmem dwukierunkowym przełączalną 1/2" (43053)
- Izolowana przedłużka 1/2" do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43055) / 250 mm (43056)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/2" 10.0 mm x 55 mm (43077) / 11.0 mm x 55 mm (43078) / 12.0 mm x 55 mm (43079) / 13.0 mm x 55 mm (43080) / 14.0 mm x 55 mm (43081) / 17.0 mm x 55 mm (43082) / 19.0 mm x 55 mm (43083) / 22.0 mm x 55 mm (43084) / 24.0 mm x 55 mm (43085) / 27.0 mm x 55 mm (43086) / 32.0 mm x 55 mm (43087)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/2" 4.0 mm x 120 mm (43100) / 5.0 mm x 120 mm (43101) / 6.0 mm x 120 mm (43102) / 8.0 mm x 120 mm (43103) / 10.0 mm x 120 mm (43104)

Walizka narzędziowa

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Zestaw izolowanych kluczy nasadowych 3/8"



21
pcs



3/8"

mieszany, 21-cz. wraz z walizką narzędziową

7207NK2001

Nr zam.



43023

1

- Rękojeść T izolowana do kluczy nasadowych (43062)
- Izolowana grzechotka, z precyzyjnym mechanizmem dwukierunkowym 3/8" przełączalna (43052)
- Izolowana przełączalna 3/8" do nasadek kluczy izolowany 125 mm (43057) / 250 mm (43058)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 3/8" 8.0 mm x 45 mm (43065) / 10.0 mm x 45 mm (43066) / 11.0 mm x 45 mm (43067) / 12.0 mm x 45 mm (43068) / 13.0 mm x 45 mm (43069) / 14.0 mm x 45 mm (43070) / 16.0 mm x 45 mm (43071) / 17.0 mm x 45 mm (43072) / 18.0 mm x 45 mm (43073) / 19.0 mm x 47 mm (43074) / 21.0 mm x 47 mm (43075) / 22.0 mm x 47 mm (43076)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 3/8" 4.0 mm x 75 mm (43105) / 5.0 mm x 75 mm (43106) / 6.0 mm x 75 mm (43107) / 8.0 mm x 75 mm (43108)

Walizka narzędziowa

DIN EN IEC 60900



Zestaw izolowanych narzędzi 1/4" z grzechotką



21
pcs



1/4"

21-cz., wraz z walizką narzędziową

7209NK2001

Nr zam.



43025

1


- Izolowana grzechotka do kluczy nasadowych 1/4", przełączalna (43054)
- Przedłużka izolowana 1/4" do nasadek kluczy izolowany 75 mm (43059) / 150 mm (43060)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm x 42 mm (43088) / 5.0 mm x 42 mm (43089) / 5.5 mm x 42 mm (43090) / 6.0 mm x 42 mm (43091) / 7.0 mm x 42 mm (43092) / 8.0 mm x 42 mm (43093) / 9.0 mm x 42 mm (43094) / 10.0 mm x 42 mm (43095) / 11.0 mm x 42 mm (43096) / 12.0 mm x 42 mm (43097) / 13.0 mm x 42 mm (43098) / 14.0 mm x 42 mm (43099)
- Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 1/4" 3.0 mm x 65 mm (43109) / 4.0 mm x 65 mm (43110) / 5.0 mm x 65 mm (43111) / 6.0 mm x 65 mm (43112) / 8.0 mm x 65 mm (43113)

Walizka narzędziowa

Produkowany zgodnie z IEC 60900.





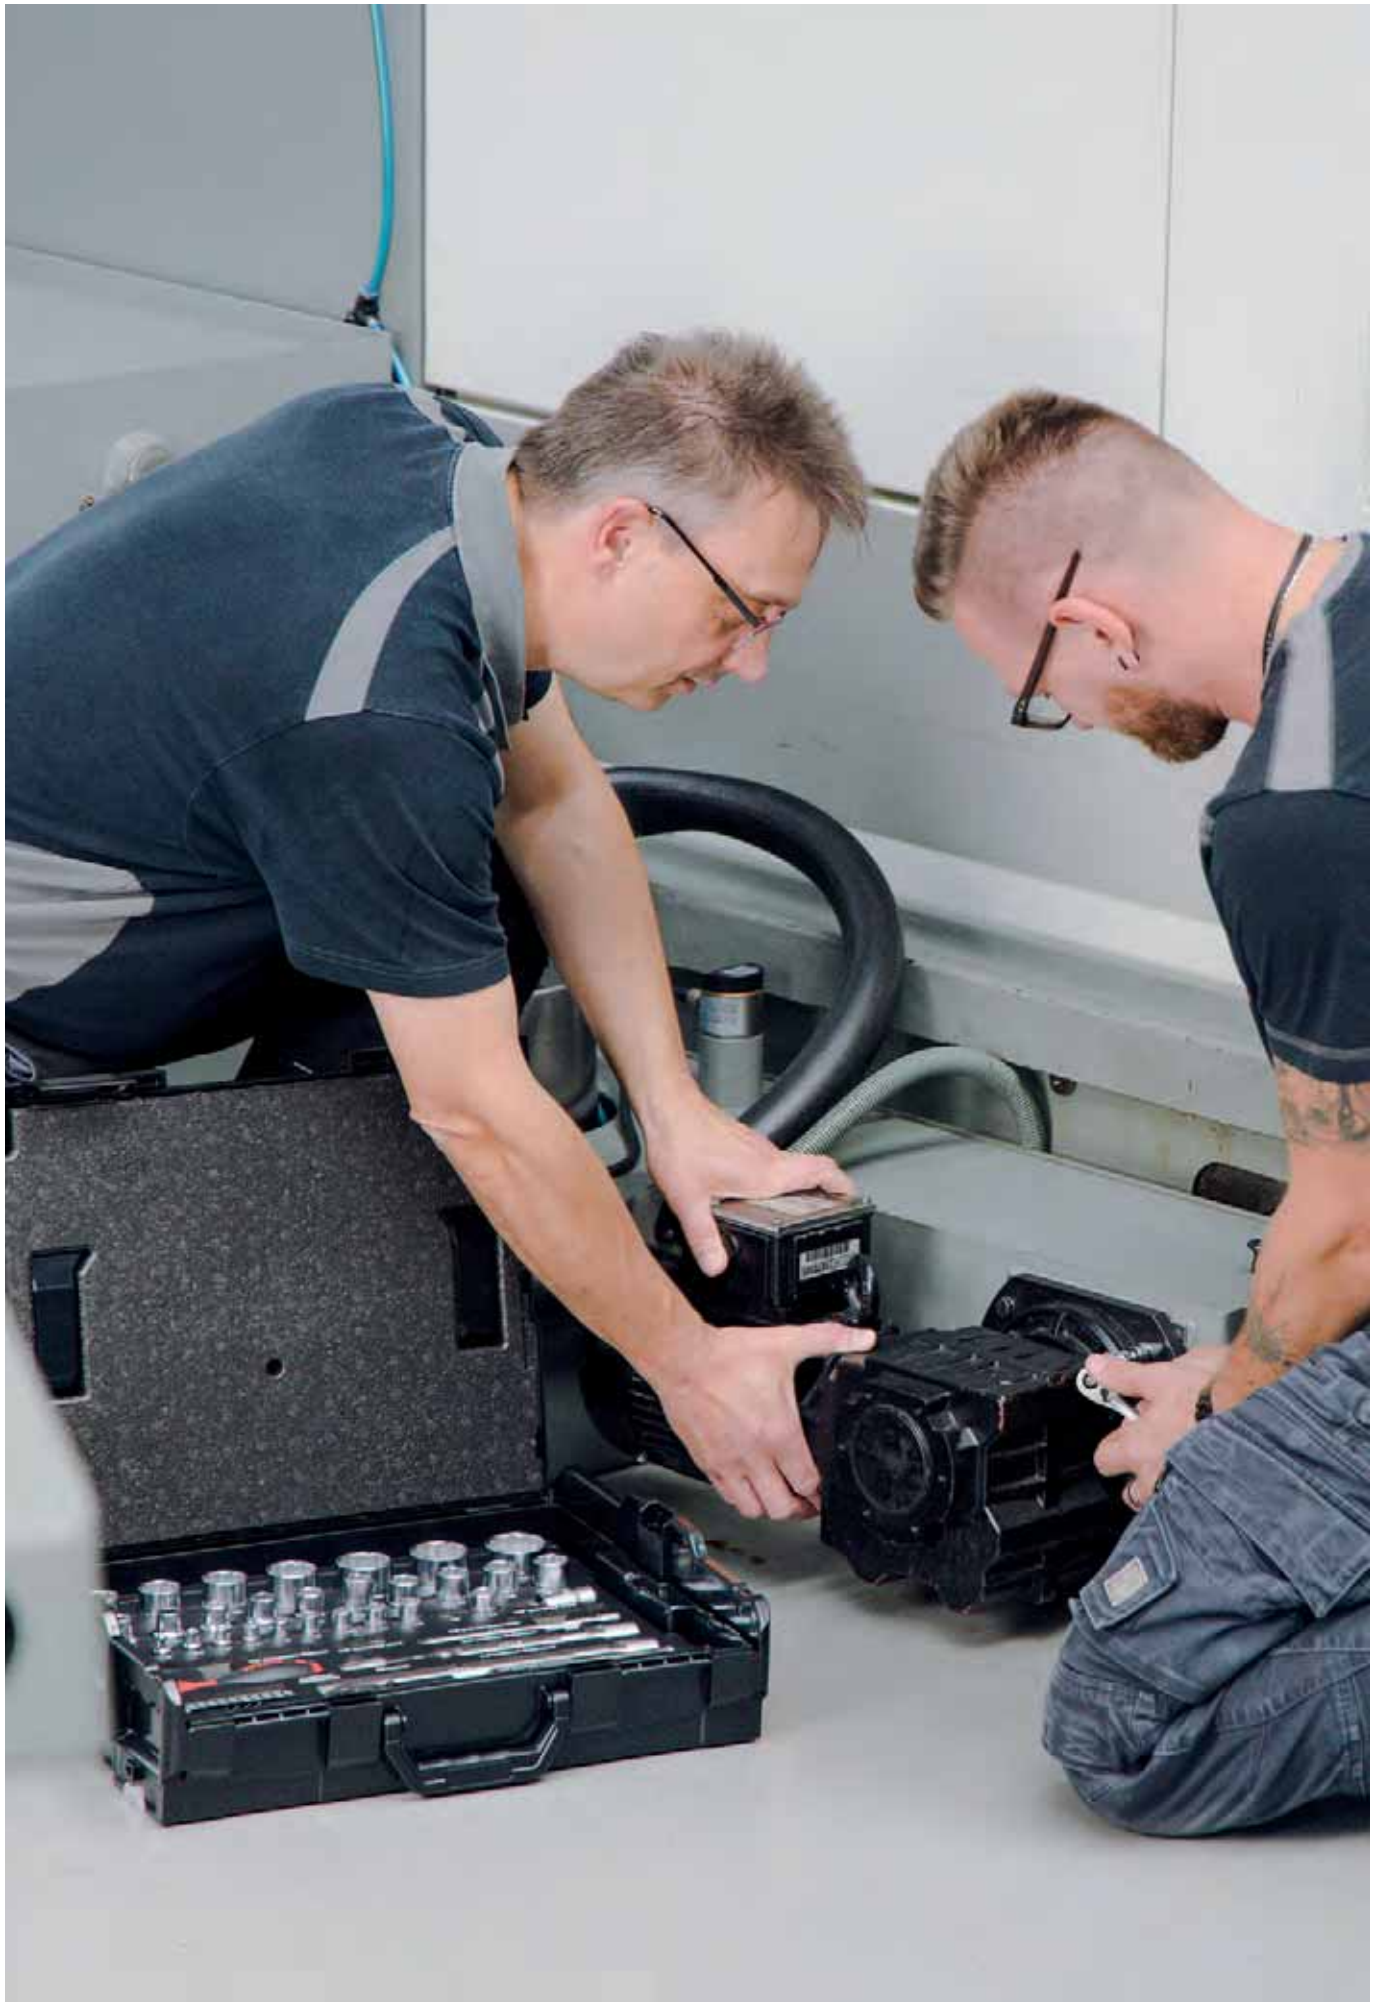



Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4" i 1/2"



60
pcs



1/2"

1/4"



60-cz. wraz z L-Boxx

33397

Nr zam.



44685

1

- Klucz z grzechotką do nasadek przełączalny 1/4" 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Nasadka klucza 1/2" sześciokąt podwójny 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
- Przedłużacz 1/4" do nasadek kluczy 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Przedłużacz 1/2" do nasadek kluczy 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Przegub kardana z kulką czworokąt wewnętrzną, czworokąt zewnętrzny 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny 1/4" 112 mm (32160)
- Uchwyt na bity CentroFix blokowany mechanicznie 1/4", magnetyczny 60 mm (39133)
- ⊖ Bit Standard 25 mm płaski 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- ⊕ Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- ⊕ Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Chwytnak narzędziowy z kulką czworokąt, sześciokąt wewnętrzną 1/4" C6,3 (01933)

L-BOXX

W oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124







Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4"



40
pcs



1/4"

40-cz. wraz z torbą funkcyjną z zaczepem do paska

33394

Nr zam.



44684

1

Wkręcanie / Zaciskanie

-  Klucz z grzechotką do nasadek przełączalny 1/4" 128 mm (44666)
-  Nasadka klucza Sześciokąt zewnętrzny 1/4" 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
-  Przedłużacz 1/4" do nasadek kluczy 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
-  Przegub kardana z kulką czworokąt wewnętrzną, czworokąt zewnętrzny 1/4" (44682)
-  Wkrętak z uchwytem na bity SoftFinish magnetyczny 1/4" 112 mm (32160)
-  Uchwyt na bity CentroFix blokowany mechanicznie 1/4", magnetyczny 60 mm (39133)
-  Bit Standard 25 mm płaski 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
-  Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
-  Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
-  Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
-  Bit Standard 25 mm sześciokąt 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
-  Chwytnak narzędziowy z kulką czworokąt, sześciokąt wewnętrzny 1/4" C6,3 (01933)

Przechowywanie

Etui na pasek

W oparciu o DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124





Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową

Zestaw kluczy szczękowych z grzechotką oczkową



12
pcs



12
pcs



12-cz., przełączalny, w uchwycie

303190

Nr zam.



44661

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką przełączalny 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652)

Inne

Uchwyt

W oparciu o DIN 3113

12-cz. w uchwycie

30391

Nr zam.



44665

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660)

Inne

Uchwyt

W oparciu o DIN 3113



Zestaw kluczy szczękowych



12-cz. w uchwycie

37390

Nr zam.



44753

1

Wkręcanie / Zaciskanie

Klucz płaski dwustronny

6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm (44742) /
10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm (44744) /
14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm (44746) /
18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm (44748) /
21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm (44750) /
25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm (44752)

Inne

Uchwyt

W oparciu o DIN 3110

12
pcs





Klucz grzechotkowy z podwójnym pierścieniem 4w1



przełączalny

SB3834101

Nr zam.	A	B									
45421	28	35	10	17	13	19	srebro	15	18	225	1





Grzechotka przełączalna 1/2"



z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym

Nr zam.			mm		
45627	1/2"	czerwony / czarny	250	x	1

Grzechotka przełączalna 1/4"



z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym

Nr zam.			mm		
45626	1/4"	czerwony / czarny	135	x	1

Grzechotka przełączalna 3/8"



z przyciskiem i zabezpieczeniem kulkowym

Nr zam.			mm		
45625	3/8"	czerwony / czarny	175	x	1





Szczypce


Z korzyścią dla Twojego zdrowia.

Szczypce Wiha to połączenie wysokiej jakości materiałów z ergonomicznym komfortem. Precyzyjne działanie przegubów oraz dokładne wykonanie ostrzy i powierzchni chwytających są gwarancją najwyższej funkcjonalności. Ergonomiczny kształt oraz wysokiej jakości wykonanie umożliwiają komfortową, chroniącą zdrowie i tym samym również efektywną pracę. OptiGrip - trzypunktowe podparcie szczypiec uniwersalnych i wzmocnionych szczypiec uniwersalnych to gwarancja optymalnego i bezpiecznego chwytu podczas podawania i trzymania. Szczypce do pierścieni zabezpieczających serii Classic ze swoimi precyzyjnymi końcówkami MagicTips® z wysokosprawnej stali zapewniają dodatkową stabilność i bezpieczeństwo. Firma Wiha oferuje odpowiednie, ułatwiające pracę narzędzia również do usuwania płaszcza, zdejmowania izolacji i zaciskania.

„Dzięki szczypcom wielofunkcyjnym 8-w-1 firmy Wiha prawie wszystkie czynności podczas instalacji gniazda wtykowego mogę wykonać tylko jednym narzędziem. Dzięki temu szybko i wydajnie wykonuję poszczególne etapy pracy i oszczędzam miejsce w mojej torbie narzędziowej”.

Timo Schweitzer



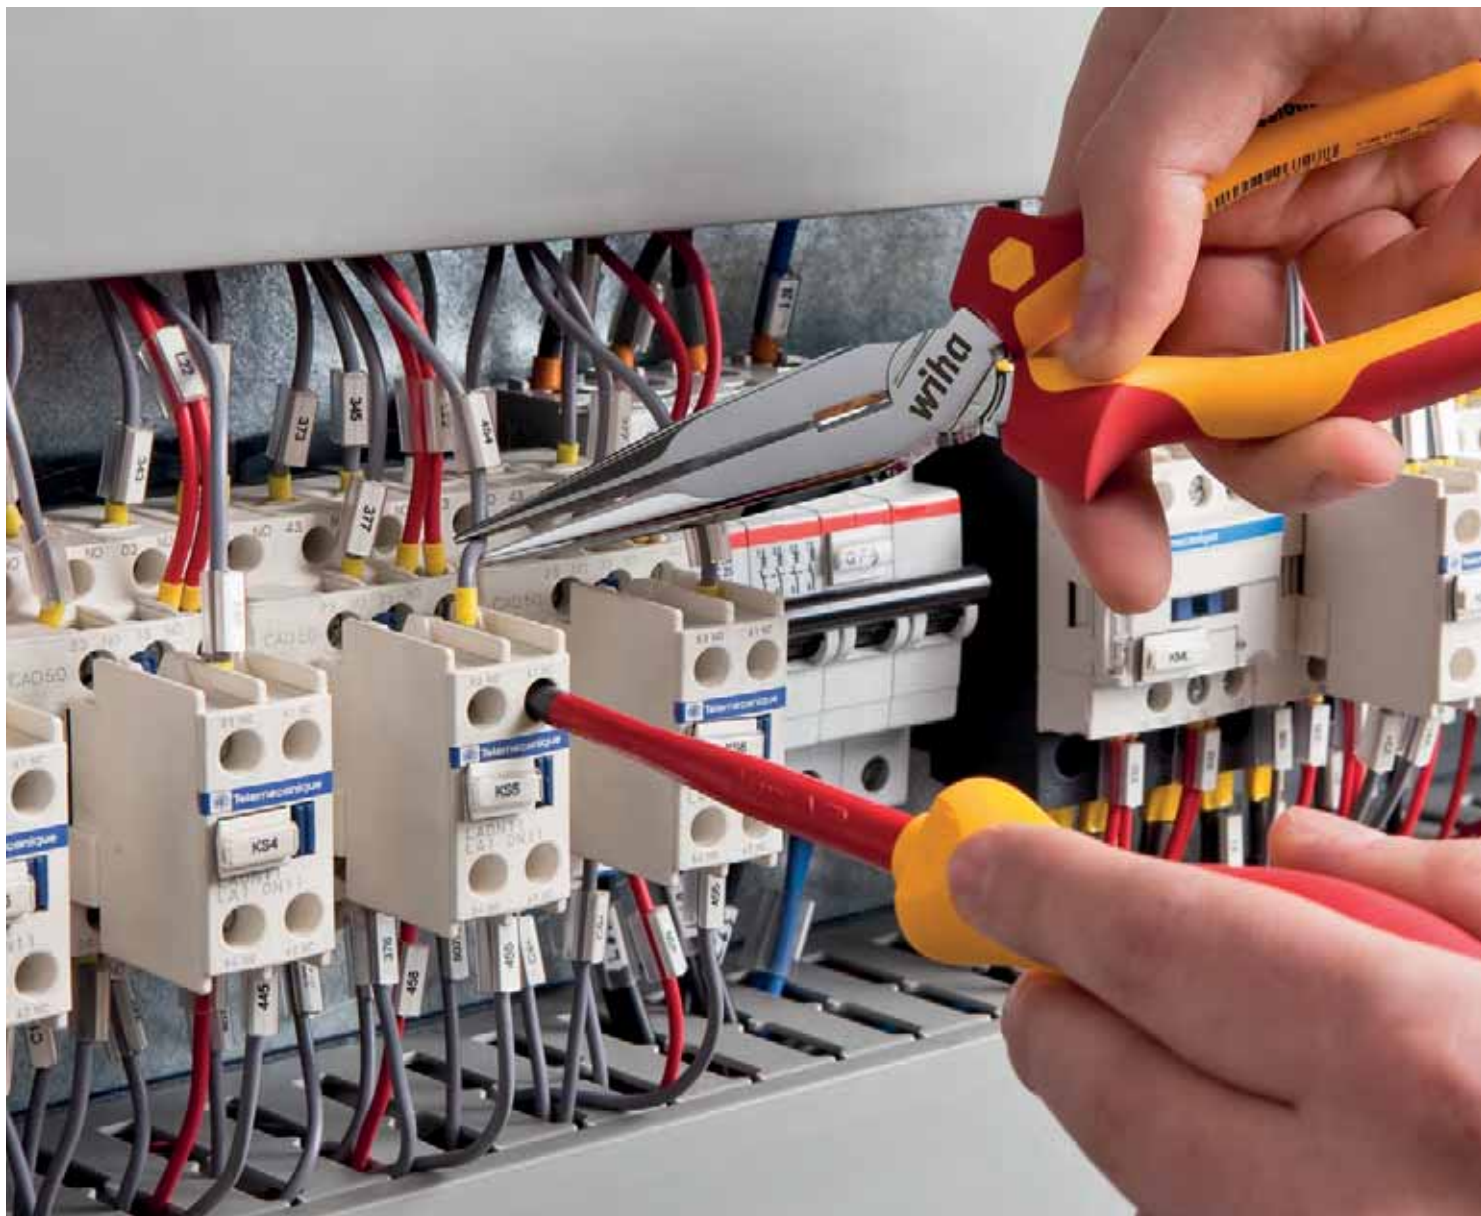

Zestaw szczypiec Professional electric



Dostępne na
życzenie

szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe,
szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Z99000106

Nr zam.



26852

1



Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z
DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)



Szczypce uniwersalne Professional electric z
DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem
180 mm, 7" (26708)



Szczypce półokrągłe Professional electric z ostrzem
prostym 200 mm, 8" (26727)

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745.

3
pcs



1000 V
IEC 60900



+20%
Power



Perfect
Grip



INFOBOX: Szczypce Professional Szczypce Industrial



Professional: szczypce chromowane



Industrial: szczypce polerowane / czarne oksydowane

INFOBOX: Wydajność cięcia



Przykład

1 - 5	Miedź, aluminium
6 - 10	Gwoździe żelazne
11 - 15	Śruby
16 - 21	Hartowana stal sprężynowa

Zestaw szczypiec Industrial electric



szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe, szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Z99000109

Nr zam.



38637

1

- Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z funkcją DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)
- Wzmocnione szczypce uniwersalne Industrial electric z funkcją DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (33186)
- Szczypce półokrągłe Industrial electric z ostrzem prostym 200 mm, 8" (33178)

Produkowany zgodnie z IEC 60900.
DIN ISO 5749, DIN ISO 5746, DIN ISO 5745.

3
pcs





Szczypce uniwersalne 8w1 Industrial electric



ze sprężyną rozwierającą z możliwością
włączania i wyłączania

Z13022509SB

Nr zam.	mm	mm	mm	mm ²	AWG	mm ²	Crimp mm ²	Crimp AWG	SB	
45705	225	9"	3.3	0.75 - 2.5	20 - 14	50	0.5 - 2.5	14 - 21	x	5

Szczypce instalacyjne TriCut Professional electric



Dostępne na życzenie



Z 14 1 06

Nr zam.	mm	mm	mm	mm	mm ²	mm	
38853	170	7"	13	1.6	1.5 - 2.5	9 - 12.5	5

Produktowany zgodnie z IEC 60900.

Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Professional z DynamicJoint®



Dostępne na życzenie



przełączalne



Z 18 0 06

Nr zam.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
38984	200	8"	21	3	x		5

Produktowany zgodnie z IEC 60900. DIN ISO 5749.



INFOBOX:
BiCut®

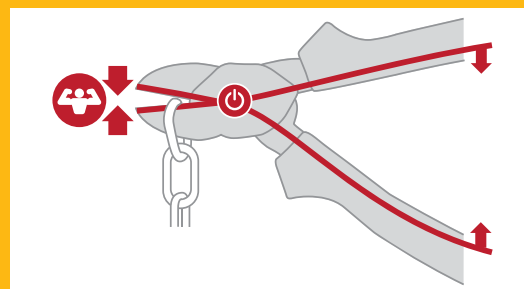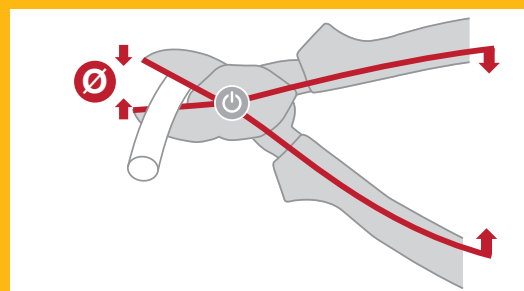



Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial electric z DynamicJoint®



ze sprężyną rozwierającą z możliwością
włączania i wyłączania

Z 16 3 09

Nr zam.	mm	"		Ø mm		
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900, DIN ISO 5749.



1000 V
IEC 60900



INFOBOX:
DynamicJoint®



- Innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
- Skuteczne i mocne cięcie (w porównaniu do szczypiec bez Dynamic Joint)



Szczypce do cięcia bocznego Professional electric z DynamicJoint®

Z 12 1 06



Nr zam.	mm	"	✂	Ø mm	SB	🏠
43458	160	6 1/2"	16	2	x	5
43463	180	7"	17	2.3	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900, DIN ISO 5749.



Szczypce do cięcia bocznego z funkcją zdejmowania izolacji Professional electric z DynamicJoint®



Dostępne na życzenie



Z14016006SB

Nr zam.	mm	"	mm	Ø mm	mm²	SB	
27431	160	6 1/2"	13	1.6	1.5 - 2.5	x	5

Produktowany zgodnie z IEC 60900, DIN ISO 5749.



- Praca niepowodująca zmęczenia
- Optymalna przekładnia dźwigniowa

Szczypce do cięcia przewodów Professional electric



Dostępne na życzenie



ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania

Z 50 3 06

Nr zam.	mm	"	mm	Ø mm	mm²	SB	
43664	180	7"	4	50		x	5
43666	210	8 1/4"	5	60		x	5

Produktowany zgodnie z IEC 60900.



Szczypce uniwersalne Professional electric z DynamicJoint® i OptiGrip

z bardzo długim ostrzem

Z 01 0 06

Nr zam.	mm	"		Ø mm	SB	
27418	180	7"	16	1.8	x	5

Produktowany zgodnie z IEC 60900, DIN ISO 5746.

Dostępne na życzenie



1000 V
IEC 60900



INFOBOX: OptiGrip



- Trzypunktowe podparcie ①
- Bez skręcania i ślizgania
- Niezawodność nawet przy większym rozwarciu szczęk
- Odczuwalnie mniejszy nakład siły



Szczypce półokrągłe Professional electric



z ostrzem prostym

Z 05 0 06

Nr zam.	mm	"		Ø mm	SB	
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900, DIN ISO 5745.

Szczypce półokrągłe Professional electric




z ostrzem zakrzywionym, ok. 40°

Z 05 1 06

Nr zam.	mm	"		Ø mm	SB	
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900, DIN ISO 5745.

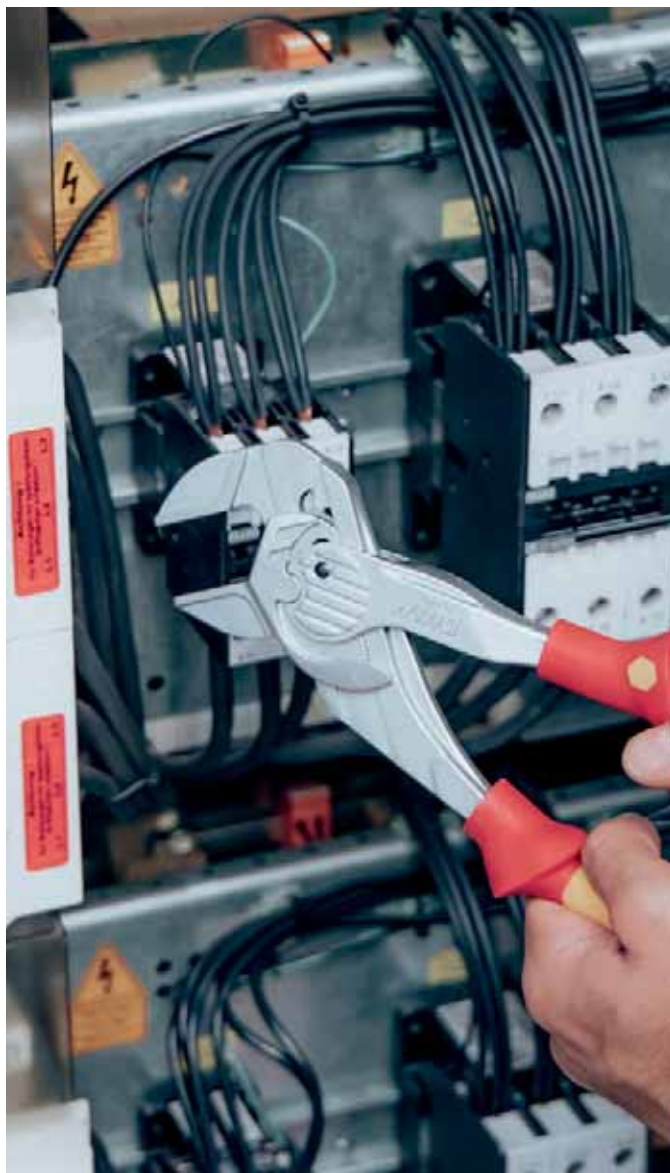

Szczypce nastawne Professional electric



Dostępne na
życzenie



Regulowane przyciskiem

Z 22 0 02

Nr zam.	mm		⊙	⊙	SB	
38632	250	10"	2"	50 mm	x	5

DIN ISO 8976.



Klucz szczękowy Professional electric



Dostępne na
życzenie



29761

Nr zam.	mm		⊙	SB	
29761	250	10"	46	x	5

DIN ISO 9654.



Szczypce do zdejmowania izolacji Professional electric



Dostępne na życzenie




Z 55 0 06

Nr zam.	mm	mm	Ø mm	mm²	SB	
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Narzędzie wielofunkcyjne do obrabiania kabli



do 16 mm²

Z 57 0 06

Nr zam.	mm	mm	mm²	AWG	SB	
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1



- Zdejmowanie izolacji: 0,03 - 16 mm²
- Przycinanie: 6 - 10 mm²
- Trwały, metalowy wkład tnący
- Wymienny wkład tnący
- Regulowane ograniczanie długości





Narzędzie do usuwania płaszcza z ostrzem samoobrotowym



do kabli o przekroju okrągłym

Z 72 0 06

Nr zam.	mm	"	Ø mm	
44240	130	5 1/8"	4 - 28	1



Narzędzie do zdejmowania izolacji i montażu



do kabli koncentrycznych z wtykiem F

Z 73 2 06

Nr zam.	mm	"	Ø mm	
44241	125	5"	6 - 8	1



Narzędzie wielofunkcyjne do zdejmowania izolacji



do kabli o przekroju okrągłym

Z 74 0 06

Nr zam.	mm	"	mm ²	AWG	SB	
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1



Zaciskarka automatyczna



do tulejek kablowych, zacisk czworokątny z
obrotową głowicą zaciskową

Z 62 0 06

Nr zam.	mm	mm ²	AWG	
45223	193	0.08 - 16	28 - 5	1

Do obróbki tulejek kablowych z kołnierzem izolacyjnym lub bez według DIN 46228, EN 50027.



Zaciskarka



do konektorów MC4

Z 62 0 06

Nr zam.	mm	Crimp mm ²	AWG	Crimp AWG	
45796	250	2,5 - 6	14 - 10	14 - 10	1



Zaciskarka automatyczna



do tulejek kablowych, zacisk sześciokątny

Z 62 0 06

Nr zam.	mm	mm ²	AWG	
41246	210	0.08 - 16		1

Do obróbki tulejek podwójnych i kablowych z kołnierzem izolacyjnym lub bez według DIN 46228, EN 50027

Zaciskarka



do izolowanych końcówek kablowych i styków

Z62000206-01SB

Nr zam.	mm	mm ²	AWG	SB	
45957	220	0.5 - 6	20 - 10	x	1

Do obrabiania końcówek kabla w formie trzpienia z tuleją izolacyjną wg DIN 46231, końcówek kabla w formie pierścienia z tuleją izolacyjną wg DIN 46237, tulei wtykowych z tuleją izolacyjną wg DIN 46245 część 1-3.



Nożyce dla rzemieślników



z funkcją zaciskania

Z 71 7 06

Nr zam.	mm	mm ²	SB	
41923	160	50	x	5

Piła ręczna kablakowa electric



4
pcs

izolowana z trzema brzecznotami o długości 150 mm

246176

Nr zam.	mm	mm ²	SB	
43125	150	280	x	1

Produkowany zgodnie z IEC 60900.



Wysokowydajne szczypce do cięcia bocznego BiCut® Industrial z DynamicJoint®



Dostępne na
życzenie



przetącalne

Z 18 0 02

Nr zam.	mm	8"		Ø mm	
38982	200	8"	21	3	5

DIN ISO 5749.

Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint®



Dostępne na życzenie



ze sprężyną rozwierającą z możliwością włączania i wyłączania

Z 16 3 02

Nr zam.	mm	"		Ø mm	SB	
41327	200	8"	19	2.8	x	5

DIN ISO 5749.



Szczypce do cięcia bocznego Industrial z DynamicJoint®



Dostępne na życzenie



Z 12 1 02

Nr zam.	mm	"		Ø mm	SB	
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

DIN ISO 5749.



INFOBOX:
DynamicJoint®




- Innowacyjna i wyjątkowa konstrukcja przegubu
- Skuteczne i mocne cięcie (w porównaniu do szczypiec bez Dynamic Joint)



Szczypce uniwersalne Industrial z DynamicJoint® i OptiGrip



Dostępne na życzenie



z bardzo długim ostrzem

Z 01 0 02

Nr zam.	mm	"	mm	Ø mm	SB	
34307	180	7"	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746.

Szczypce nastawne Industrial



Dostępne na życzenie

regulowane przyciskiem

Z 22 0 02

Nr zam.	mm	"	mm	Ø mm	SB	
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

DIN ISO 8976.



Zestaw szczypiec Classic



Dostępne na
zyczenie

szczypce uniwersalne, szczypce półokrągłe,
szczypce do cięcia bocznego 3-cz.

Z99000101

Nr zam.



26850

1

Szczypce uniwersalne Classic z DynamicJoint® i OptiGrip z bardzo długim ostrzem 180 mm, 7" (26706)



Szczypce do cięcia bocznego Classic z DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)



Szczypce półokrągłe Classic z ostrzem prostym 160 mm, 6 1/2" (26718)

DIN ISO 5746, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745

3
pcs





- Bezpieczny i pewny chwyt pierścieni zabezpieczających
- Najwyższe bezpieczeństwo procesu

Zestaw szczypiec Classic z MagicTips®



Dostępne na życzenie

szczypce do pierścieni zabezpieczających 4-cz.

Z99000701

Nr zam.	
34708	1
☺	Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni wewnętrznych (otwory), proste J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)
☺	Szczypce Classic z MagicTips do pierścieni zabezpieczających do pierścieni zewnętrznych (wały), proste A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

z blokowaniem zabezpieczającym MagicTips®
DIN 5256 C, DIN 5254 A.

4
pcs





Klucz szczękowy Classic

Dostępne na
zyczenie



Z 25 0 01

Nr zam.	mm	"	mm	
40923	250	10"	46 mm	5



- Mechanizm samohamowny poczynając od rozmiaru 17
- Odpowiedni dla osób prawo i lewo ręcznych
- Gładkie szczęki dostosowane do delikatnych powierzchni
- Wykonywanie połączeń śrubowych w jednym ruchu
- Wszechstronne zastosowanie

Zestaw pęset SMD Professional ESD



mieszany 5-cz. wraz z kasetą

ZP99014002

Nr zam.



32349

1

Pęseta uniwersalna Professional ESD typ AA 130 mm (32318)

Pęseta precyzyjna Professional ESD typ PSF 130 mm (32325)


Pęseta SMD Professional ESD typ 13 120 mm (32340)

Pęseta SMD Professional ESD typ 59 117 mm (32344)

Kaseta

DIN EN 61340-5-1.

5
pcs

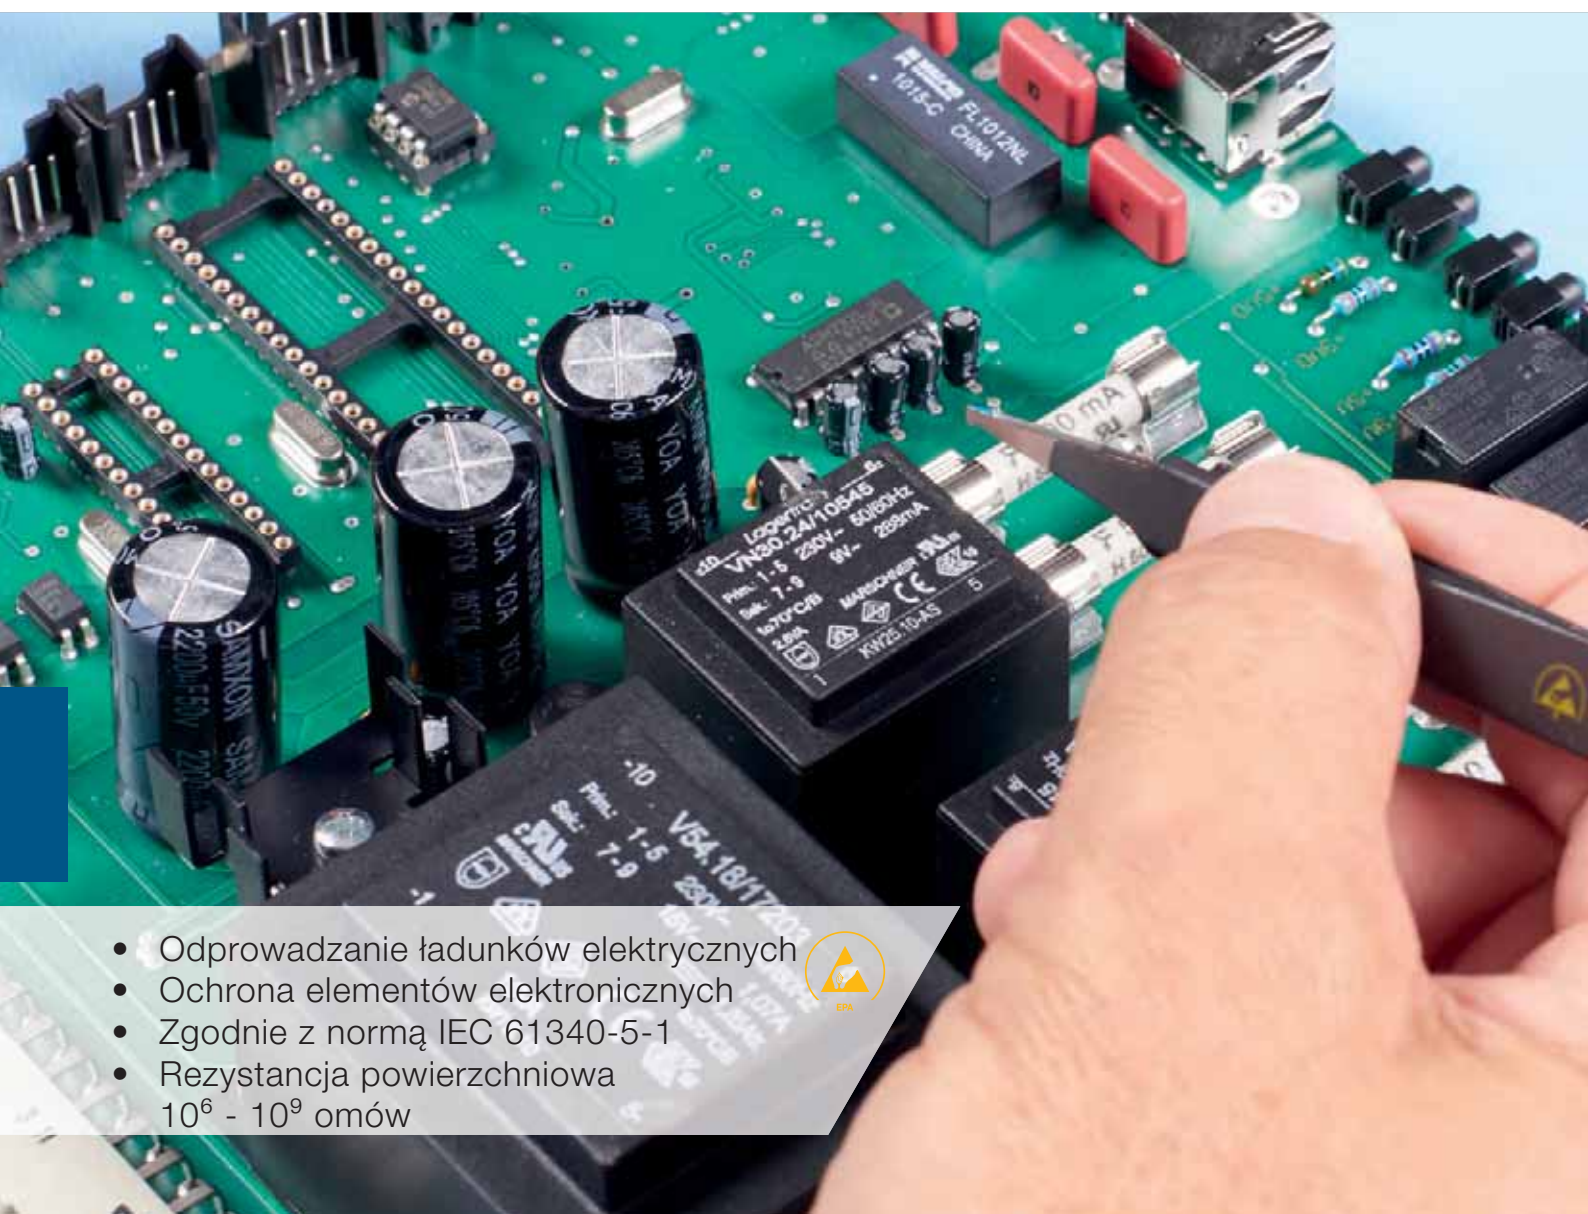

- Odprowadzanie ładunków elektrycznych
- Ochrona elementów elektronicznych
- Zgodnie z normą IEC 61340-5-1
- Rezystancja powierzchniowa $10^6 - 10^9$ omów



Szczypce do cięcia bocznego Electronic



szeroka, ostro zakończona główka bez uskoku

Z 41 1 03

Nr zam.	mm	"		Ø mm		
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

DIN ISO 9654.

Szczypce do cięcia bocznego Electronic



bardzo wąska, ostro zakończona główka bez uskoku

Z 40 0 03

Nr zam.	mm	"		Ø mm		
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

DIN ISO 9654.





Wydajność cięcia naszych szczypiec.

Drut miękki Tworzywo sztuczne, miedź, aluminium, kabel elektryczny, drut srebrny					Średnio twardy Gwoździe żelazne, śruby mosiężne, plot z siatki drucianej				
✂ 1	2	3	4	5	✂ 6	7	8	9	10
Szczypce do cięcia bocznego Electronic 									



Właściwości tnące szczypiec podane są w postaci wartości orientacyjnych wynikających z zastosowań praktycznych

Drut twardy Śruby, liny stalowe, kosze z siatki drucianej, szyny i karnisze elektryczne					Hartowana stal sprężynowa Sprężyny, sworznie hartowane, łańcuchy					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Szczypce instalacyjne TriCut								
										
		Szczypce do cięcia bocznego dla elektryków								
										
			Szczypce uniwersalne							
			Szczypce do cięcia drutu							
					Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego					
					Szczypce półokrągłe					
					Szczypce półokrągłe wygięte					
								BiCut® Szczypce do cięcia drutu 100% / 200%		
										





Młotki, wybijak otworów i narzędzia pomiarowe

Optymalne przenoszenie siły i precyzja wymiarów roboczych.

Dzięki perfekcyjnemu wyważeniu, młotek dla elektryków firmy Wiha zapewnia doskonały balans i idealnie nadaje się do stosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni roboczej. Układanie kabli i wbijanie kołków bez powodowania uszkodzeń oraz usuwanie uchwytów kablowych i gwoździ, staje się dziecinnie proste. Dzięki trzonkowi wyposażonemu w skalę, opracowany przez firmę Wiha mobilny wybijak otworów na kołki, umożliwia wykonywanie precyzyjnie zwymiarowanych otworów o żądanej głębokości – zawsze i wszędzie, w sposób czysty i bezpyłowy w porównaniu z rozwiązaniami mechanicznymi. Narzędzia pomiarowe firmy Wiha okazują się niezawodnymi pomocnikami przy montażu instalacji elektrycznych. Zastosowanie poziomicy dla elektryków firmy Wiha ułatwia zaznaczanie odstępów pomiędzy maks. czterema gniazdkami podtynkowymi. Poziomicę tę wyróżnia wyjątkowa łatwość wymiarowania oraz doskonała widoczność wskaźników poziomu.

"Poziomica firmy Wiha to prawdziwy hit! Nawet podczas dokonywania pomiarów ponad głową mam dobrą widoczność wskaźnika poziomu. Ponadto podczas znakowania nie muszę przerywać pracy."

Ralf Kästle



Młotek z miękkim obuchem zestaw Safety



z różnymi rodzajami obuchów 9-cz. wraz z kasetą

832B801

Nr zam.



44008

1

1 x Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

1 x Końcówka młotka miękka okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

1 x Końcówka młotka średnio miękka okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

2 x Końcówka młotka średnio twarda okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

1 x Końcówka młotka twarda okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

1 x Końcówka młotka bardzo twarda okrągła do młotka z miękkim obuchem Safety

1 x 6.0 mm

1 x Kasetka

Certyfikat GS.



INFOBOX:

System kolorowych oznaczeń końcówek młotków Wiha

Końcówka młotka	Zakres zastosowań
Miękka (niebieska)	Do materiałów delikatnych, np. do montażu mebli zabudowy wnętrz, lekkich prac montażowych. Materiał: elastomer.
Średnio miękka (czarna)	Do materiałów trwałych, np. do prac brukarskich, układania glazury, suchej zabudowy. Materiał: kauczuk.
Średnio twarda (żółta)	Uniwersalne zastosowanie, np. do montażu narzędzi i maszyn, naprawy pojazdów, prac blacharskich i montażowych. Materiał: poliuretan.
Twarda (pomarańczowa)	Przy wysokich obciążeniach, np. do prac montażowych i demontażowych, prac budowlanych, prac warsztatowych. Materiał: octan celulozy.
Bardzo twarda (biała)	Przy mocnej sile uderzenia, np. do zastosowań w przemyśle ciężkim i budowlanym, przy wykonywaniu form, budowie dróg, do prac w ogrodzie lub w plenerze. Materiał: poliamid.
Szczegółową instrukcję na temat wymiany można znaleźć na stronie www.wiha.com/pl/pl/wiedza/do-pobrania/	





Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

832-15

Nr zam.	●↑	✚	mm	g	🏠
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5

Certyfikat GS.

Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/twardy



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

832-38

Nr zam.	●↑	✚	mm	g	🏠
26611	30	87	290	306	5

Certyfikat GS.



Młotek z miękkim obuchem bezodrzutowy



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

Nr zam.	●↑	⚡	mm	g	800
02093	30	115	350	436	5
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2

Certyfikat GS.


Bezodrzutowy młot kowalski z obuchem średnio twardym



z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka

Nr zam.	●↑	⚡	mm	g	800V
02101	80	205	880	4580	2

Certyfikat GS.

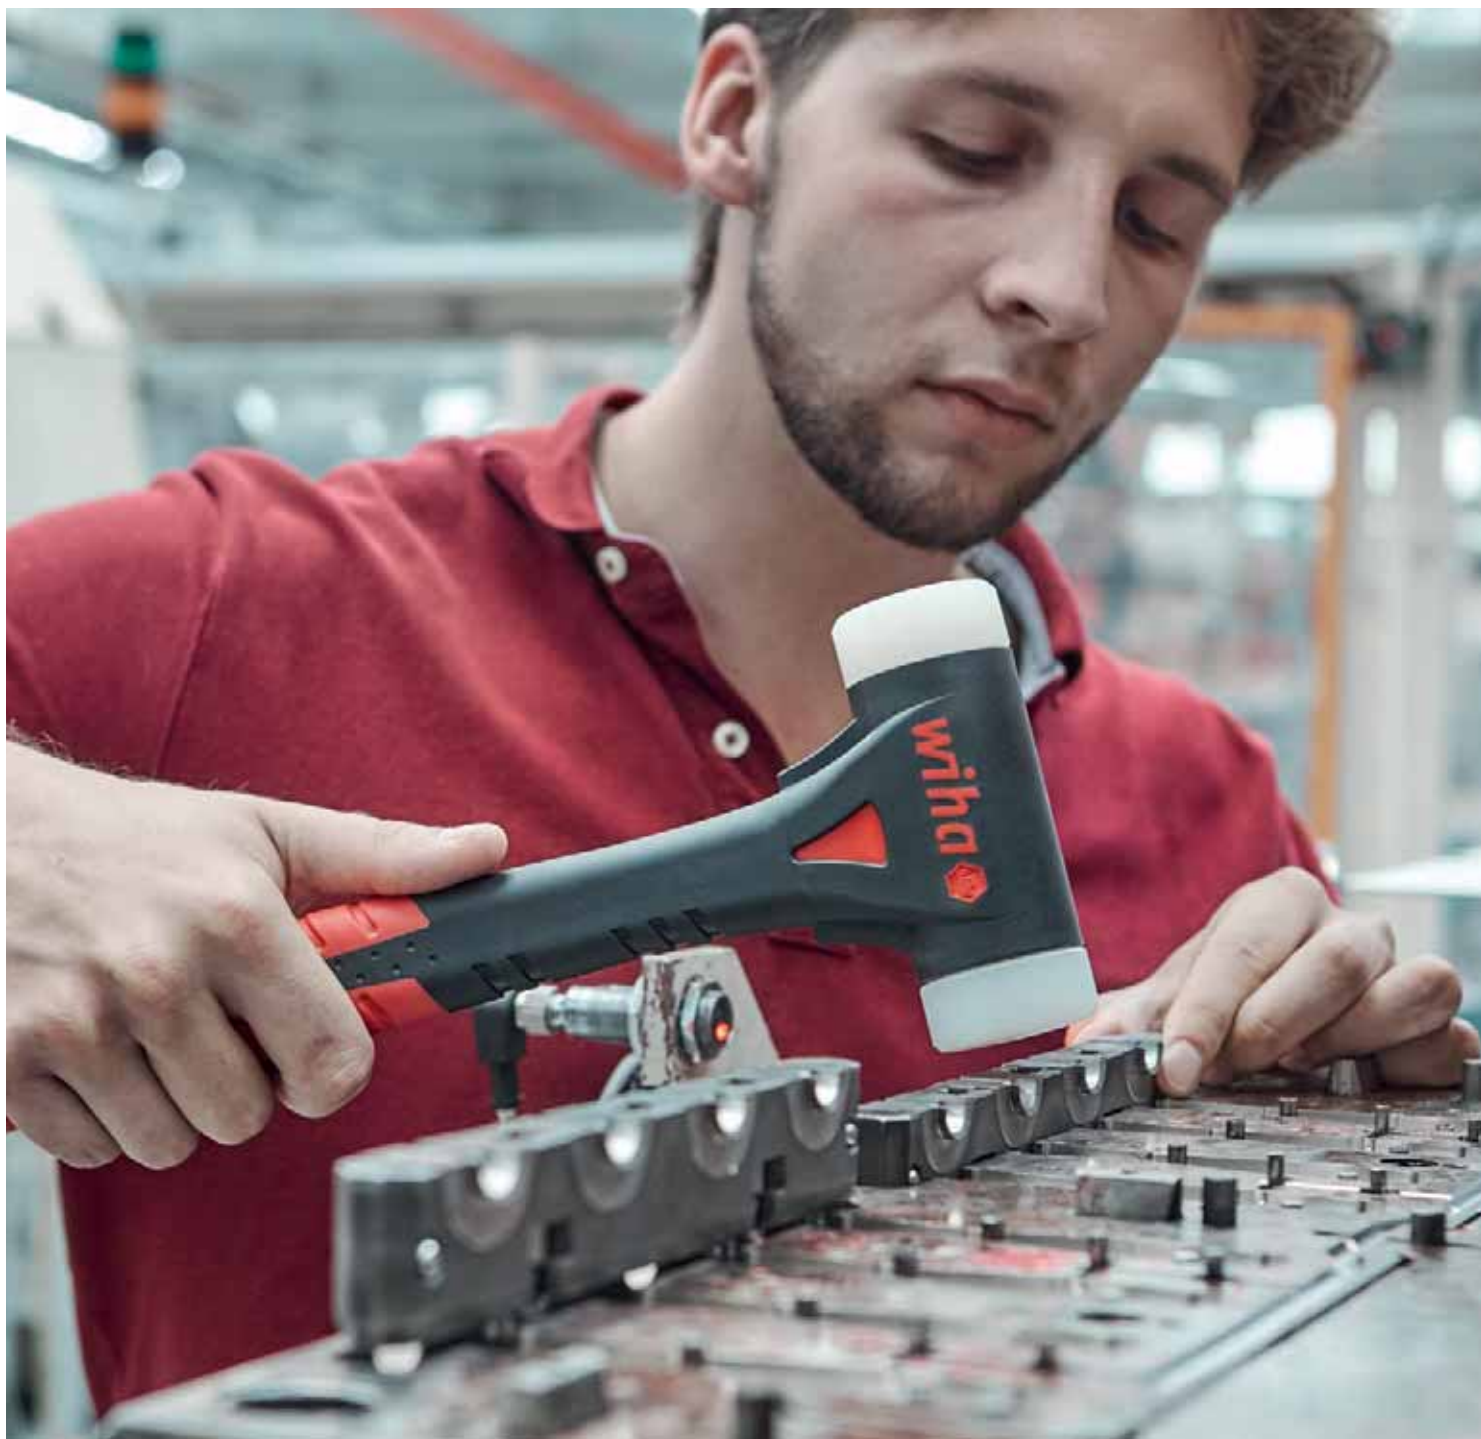

Młotek z miękkim obuchem FibreBuzz® bezodrzutowy, bardzo twardy

z wymienną końcówką

8041

Nr zam.



44598

40

730

1

Standard GS zgodnie z DIN 5134







Młotek dla elektryków



z końcówką młotka 300 g

846

Nr zam.				
42071	23.9	283	500	4



Zestaw wybijak otworów SoftFinish®



5
pcs



z trzonem okrągłym 6 mm i 4 kołkami

SB534S5

Nr zam.



41289

1

1 x

Wkrętak do pobijania do wykonywania otworów na kołki

2 x 30 mm kołek / 2 x 40 mm kołek




Poziomica dla elektryków



40 cm

246

Nr zam.	mm	g	
42074	400	330	1

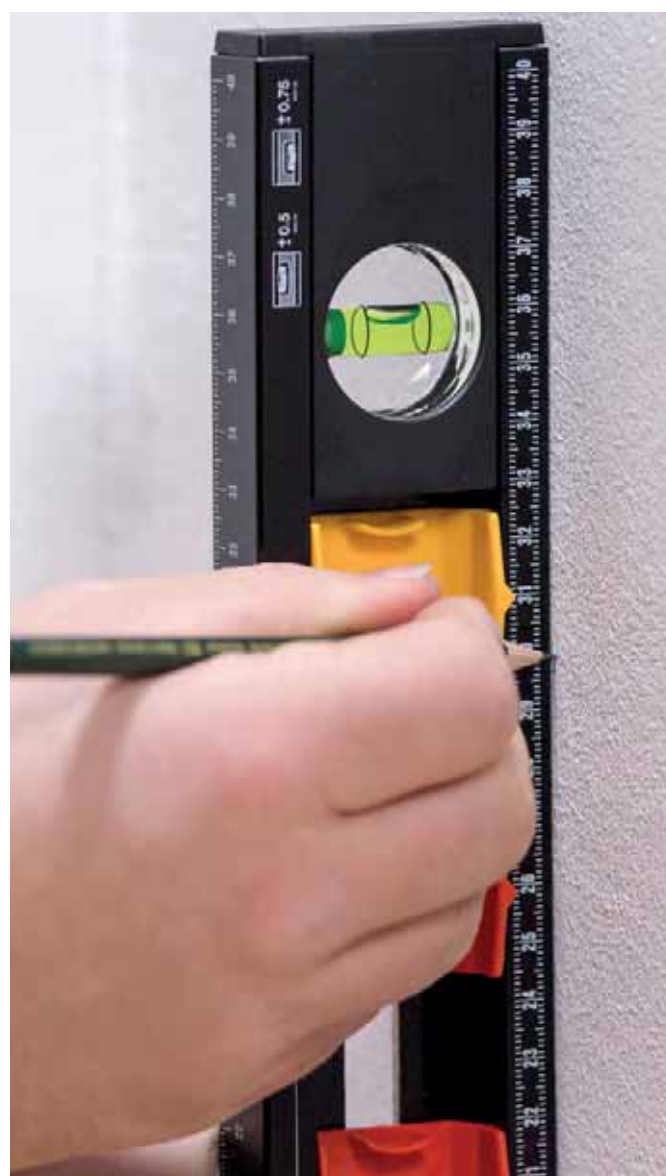



Przymiar składany dla elektryków Longlife 2 m

metryczny, 10 ogniw

4102008

Nr zam.				
42068	15	pomarańczowy	135	10





Przymiar składany Longlife® Plus Composite 2 m



metryczny, 10 ogniw

4102005

Nr zam.	↑ ↓	↔	g	📏
37067	15	czerwony / czarny	124	10

Wiha Lista produktów wg numerów zamówienia

Nr zam.	Strona	Nr zam.	Strona	Nr zam.	Strona	Nr zam.	Strona
00		27820	110	41003	73	43463	165
00833	74	29234	94	41158	101	43465	35
00834	74	29466	75	41230	68	43613	105
00953	123	29761	170	41231	66	43664	166
01		3		41232	67	43666	166
01034	78	31499	114	41233	67	43707	81
01299	77	32310	142	41235	101	43797	54
02		32311	142	41245	73	43798	55
02093	191	32349	182	41246	175	43847	125
02097	191	33738	108	41286	58	43848	124
02098	191	33741	108	41289	195	43849	119
02101	191	33744	108	41327	177	43850	119
02568	82	33969	37	41330	164	43851	121
03		34307	178	41479	91	43852	121
03591	109	34518	178	41824	133	43879	32
03988	84	34614	93	41827	135	43895	104
03992	122	34686	138	41830	132	43898	95
07		34708	180	41831	132	44008	188
07152	77	35389	73	41832	134	44129	22
07153	77	36068	66	41834	134	44240	172
07155	77	36389	36	41923	175	44241	172
07192	122	36455	73	42062	171	44242	172
07943	139	36558	73	42068	198	44309	54
2		36791	88	42071	194	44318	47
21250	79	36988	178	42074	197	44319	53
23037	113	37067	199	42115	131	44574	39
23041	113	38074	90	42116	131	44598	192
23049	113	38362	73	42136	131	44661	154
24852	126	38605	106	42137	131	44665	154
25477	74	38606	106	42989	75	44684	153
26252	140	38612	101	42990	80	44685	151
26611	190	38613	101	42991	80	44753	155
26653	190	38632	170	42997	80	45215	49
26654	190	38637	161	43023	147	45216	52
26850	179	38853	163	43024	146	45217	51
26852	160	38982	176	43025	148	45218	50
26893	93	38984	163	43125	175	45219	48
26920	83	39049	137	43153	71	45220	56
27388	183	39056	137	43156	71	45221	57
27391	183	39060	137	43159	71	45222	56
27418	168	39971	140	43161	71	45223	173
27422	169	4		43162	71	45292	107
27423	169	40523	25	43167	69	45296	102
27425	169	40674	89	43456	177	45421	156
27431	166	40923	181	43458	165	45528	27
27437	171	41002	76	43461	177	45529	29

Wiha Lista produktów wg numerów zamówienia

Nr zam.	Strona
45620	123
45622	127
45625	157
45626	157
45627	157
45698	60
45699	62
45700	61
45701	63
45705	162
45734	21
45791	46
45796	174
45801	41
45802	43
45804	71
45957	175

Profil roboczy

	Nasadka trójkątna
	Sześciokąt zewnętrzny
	Nasadka czworokątna
	Gniazdo sześciokątne
	Sześciokąt wew. z otworem (Tamper Resistant)
	Gniazdo sześciokątne z bolcem
	Wiertło stożkowe do rozwiercania
	Wiertła do gwintowania kombi
	Pentalobe PL
	Typ Y
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Czworokąt
	Okrągła końcówka
	Płaski
	Nakrętka rowkowa
	SIT
	Spanner
	Wiertło spiralne
	Trzon poszerzony
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® Tamper Resistant (z otworem)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Wieloząb
	Końcówka czworokątna
	Xeno SL/PZ

Groty

	Nasadka czworokątna
	Czworokąt
	System mocujący G7
	Gwint
	SDS-Plus®
	Sześciokątny

Zestawy

	Sześciokąt zewnętrzny
	Czworokąt
	Nasadka trójkątna
	Nasadka czworokątna
	Zacisk owalny
	Sześciokątny
	Zacisk trzpieniowy
	Doppelbart
	Gniazdo sześciokątne
	Obcinak
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	Ostrze z zaokrągleniem
	Ostrze bez zaokrąglenia
	Cięcie czołowe w szczypcach do zdejmowania izolacji
	Szczęki płaskie
	Szczęki półokrągłe
	Kwadratowe ostrze
	TORX®
	Xeno SL/PH
	Xeno SL/PZ

Electro

	Wskazanie faz
	Nadaje się do fotowoltaiki
	Prąd kontrolny
	Pomiar wartości względnych
	Stopień ochrony
	Prąd awaryjny
	Bezpiecznik
	Napięcie V AC min. – maks.
	Napięcie V DC min. – maks.
	Zakres napięcia pomiędzy fazami
	Natężenie A AC
	Natężenie A DC
	Pobór prądu

Electro

	Pomiar temperatury
	Ochrona przed zbyt wysokim napięciem
	Światło UV
	Stopień zabrudzenia
	Ostrzeżenie
	Rezystancja (Ω)
	Rezystancja (pole tekstowe)
>Ω"/>	2 zakresy pomiarowe
	Sygnał akustyczny
	Reklama
	Certyfikat ATEX
	Automatyczne włączanie
	Pomiar AVG
	Typ baterii
	Wskazanie poziomu baterii
	Zużycie baterii
	Bezdotykowa kontrola napięcia
	Temperatura robocza
	Zasilanie baterijne
	Data HOLD
	Dioda Test
	Wyświetlacz
	Wskazanie pola wirującego
	Test pola wirującego
	Badanie ciągłości obwodu
	Test ciągłości
	Czas działania
	Jednobiegunowy test fazy
	Nadaje się do elektromobilności
	Kontrola FI
	Częstotliwość (Hz)
	Średnica rękkości
	Podświetlenie tła
	Wysokość n.p.m.
	Wbudowana latarka
	Pojemność (mF)

	Światło laserowe
	Rozdzielczość LCD
	Zakres LCD
	Dokładność LCD
	Wskazanie przepiętnienia LCD
	LED wskazania ELV
	LED i sygnał dźwiękowy
	Wilgotność
	Maks. napięcie wejściowe na fazę (Lx) między fazą a przewodem neutralnym (N)
	Maks. tolerowane napięcie
	Ustawianie zakresu pomiarowego
	Kategoria pomiaru
	Przewody pomiarowe
	Pomiar min.
	Napięcie znamionowe
	Pomiar min.
	Napięcie znamionowe
	Sygnał optyczny
	Pojemność baterii
	Czas pracy z baterią/akumulatorem wielokrotnego ładowania
	Stopień ochrony IP
	Klasa ochrony IK
	Poziom światła
	Wat/godzinę (w/h)
	Wyjmowana bateria / akumulator
	Zasięg oświetlenia (m)
	Możliwość ściemniania
	Temperatura barwowa
	Współczynnik oddawania barw CRI
	Akumulator
	Czas ładowania (h)
	Maksymalne natężenie oświetlenia (luksy)
	Napięcie elektryczne akumulatora (Volt)

TORX®, TORX PLUS® = zarejestrowane znaki towarowe firmy ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = zarejestrowane znaki towarowe firmy Phillips Screw Company
 Pozidriv = zarejestrowany znak towarowy firmy European Industrial Services Ltd.

Moment dokręcania

	Sześciokąt zewnętrzny
	Gniazdo sześciokątne
	Czworokąt
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®
	TORX PLUS®
	Xeno SL/PZ

Narzędzia wielofunkcyjne

	Gniazdo sześciokątne
	Czworokąt
	Sześciokąt zewnętrzny
	Czworokąt
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®
	Xenon SL/PZ

Klucze sześciokątne

	Gniazdo sześciokątne
	TORX®

Bity

	Sześciokąt zewnętrzny
	Maks. Moment dokręcania [Nm]
	Długość całkowita
	Gniazdo sześciokątne
	Pentalobe PL
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®

Narzędzia dla mechanika

	Sześciokąt zewnętrzny
	Czworokąt
	Gniazdo sześciokątne
	Phillips PH (nacięcie krzyżowe)
	Pozidriv PZ (nacięcie krzyżowe)
	Płaski
	TORX®
	Szerokość głowicy
	Szerokość głowicy
	Rozwarcie klucza
	Rozwarcie klucza
	Powierzchnia
	Kolor
	Długość całkowita

Szczypce

	American Wire Gauge
	maks. powierzchnia przekroju / Obszar usuwania izolacji
	Maks. średnica
	Długość krawędzi tnących
	Zacisk owalny
	Zacisk sześciokątny
	Zacisk czworokątny
	Sprężyny
	Obcinak
	Ostrze z zaokrągleniem
	Ostrze bez zaokrąglenia
	Cięcie czołowe w szczypcach do zdejmowania izolacji
	Szczęki półokrągłe
	Średnica rury
	Rozwarcie klucza
	Siła cięcia
	Pierścień zabezpieczający (zewnątrzny)
	Pierścień zabezpieczający (wewnętrzny)

Młotki, wybijak otworów i narzędzia pomiarowe

	Szerokość ogniw
	Końcówka młotka okrągła
	Kolor
	Szerokość młotka

Informacje ogólne

	Ilość w opakowaniu
	Długość całkowita
	Średnica
	Masa g
	Wersja SB
	Długość całkowita cal

Informacje ogólne

	Zalecane dla elektryków, nieizolowane
	Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
	Certyfikat VDE
	Certyfikat ESD
	Test napięcia
	Test udarowy po schłodzeniu
	Kontrola elektrycznych właściwości izolacyjnych
	Kontrola ciśnienia
	Kontrola przyczepności powłoki izolacyjnej
	Kontrola właściwości palnych
	Certyfikat bezpieczeństwa (znak GS)

Zestawy

	Stabilność skrzynki narzędziowej
	Możliwość ciągnięcia walizki narzędziowej na kółkach
	Forma walizki
	Automatyczny zawór kompensacyjny powietrza
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	DynamicJoint® - Innowacyjna unikalna konstrukcja przegubu
	Narzędzie do zacisków sprężynowych
	Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego z DynamicJoint®
	OptiGrip - Trzypunktowe podparcie
	Dostęp do głęboko położonych śrub
	1/2 cala
	3/8 cala
	1/4 cala
	Przeznaczony do eMobility
	Dużo miejsca do przechowywania
	Stabilna podstawa
	Dobrze zorganizowane, łatwe wyjmowanie narzędzi
	Wzmocnione, wodoodporne dno
	Wiele opcji przechowywania
	Oddzielna przegroda na laptopa

Electro

	Światło LED
	Światło UV
	Laser do określenia pozycji
	Wolne ręce dzięki zaciskowi mocującemu
	Wolne ręce dzięki magnesowi
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	3x szybszy w porównaniu do pracy ręcznej
	Funkcja ochrony materiału przełączalna 0,4 / 1,0 Nm
	Funkcja ochrony materiału 0,4 Nm
	2x szybszy w porównaniu do pracy ręcznej
	Bezpieczna praca do 1 000 V AC
	Grot elektryczny
	Ręczne dokręcanie śrub
	Standardowy akumulator
	Dostęp do głęboko położonych śrub
	Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
	Przeznaczony do eMobility
	Automatyczna funkcja wyłączenia
	Pomiar pola wirującego (2 końcówki kontrolne)
	Pomiar pola wirującego (3 końcówki kontrolne)
	Do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
	Wyłącznik ochronny FI, kontrola działania
	Bardzo głośny sygnał dźwiękowy

	Elastyczny kabel
	Zakres mikrowoltów
	Kontrola napięcia możliwa mimo pustej baterii
	Sygnał dźwiękowy z możliwością włączania i wyłączania
	Odpowiedni do kontroli domowych instalacji fotowoltaicznych
	Odpowiedni do kontroli wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych
	Dla typów wtyczki C i F
	Zintegrowana funkcja latarki
	Sygnał dźwiękowy
	Podanie wartości skutecznej przy obwodach prądu przemiennego
	Bezpieczna praca do 1 000 V AC
	Optyczny sygnał świetlny
	Wskazanie poziomu baterii
	Wolne ręce dzięki zaciskowi mocującemu
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Białe światło dzienne (6500 K)
	Neutralne białe światło (4000 K)
	Lumenów
	Automatyczna funkcja wyłączenia
	Czujnik włączenia/ wyłączenia

Wkrętki

	Dostęp do głęboko położonych śrub
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR

Narzędzia dynamometryczne

	Dokładność $\pm 6\%$
	Dokładność $\pm 10\%$
	Dostęp do głęboko położonych śrub
	Funkcja ochrony materiału
	Narzędzie do zacisków sprężynowych

Narzędzia wielofunkcyjne

	Szybki dostęp
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Automatyczne otwieranie
	Bity podwójne
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	slimTechnology - dostęp do głęboko położonych śrub
	Narzędzie do zacisków sprężynowych
	Regulowana długość trzonka

Klucze sześciokątne

	MagicRing® - funkcja trzymająca bez magnesu
	MagicSpring® - funkcja trzymająca bez magnesu
	Główka kulista odchylana aż do 25°
	Główka kulista TORX® odchylna aż do 25°
	Widoczne światło UV
	Szybki i prosty dostęp
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Uchwyt dwukomponentowy
	Trzonek na całej długości
	Trzon boczny

Bity

	Nadaje się do wkrętarek udarowych
	120-krotnie dłuższa żywotność
	Widoczność w świetle UV
	Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
	Automatyczne otwieranie

Narzędzia dla mechaniki

	Z uchwytem
	Uzębienie drobne
	Pozycja szczęki zagięta pod kątem 15° - idealny do ciasnych miejsc
	Obroty w prawo/w lewo
	Mniejsze ryzyko obrażeń
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	1/2 cala
	1/4 cala
	3/8 cala
	4w1
	Mniejsze ryzyko obrażeń
	10° pod kątem
	Kąt odchylenia do tyłu 30°

Młotki, wybijał otworów i narzędzia pomiarowe

	Optymalne wyważenie
	Miękkie zakończenie młotka
	Podważanie obejm kablowych
	Całkowicie obudowane
	Widoczność już od 10°
	Rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
	Optymalne wyważenie
	Bezodrzutowy
	Materiał wzmacniany włóknem szklanym

Młotki, wybijał otworów i narzędzia pomiarowe

	Ochrona przeciwdrożeńowa
	Optymalna poręczność
	Widoczność w świetle UV
	Rękojeść drążona - doskonała równowaga

Szczypce

	Zakres usuwania izolacji
	Obróbka na określonej długości /średnicę
	Ograniczanie długości
	DynamicJoint® - Innowacyjna unikalna konstrukcja przegubu
	Wzmocnione szczypce do cięcia bocznego z DynamicJoint®
	OptiGrip - Trzypunktowe podparcie
	Skracanie, usuwanie płaszcza, zdejmowanie izolacji
	2 funkcje 1 narzędzie
	2 stopnie siły
	Obrotowy 360°
	Automatyczne dopasowanie
	Ochrona antykorozyjna
	Bezpieczna praca do 1000 V AC
	Funkcja trzymająca
	Zacisk czworokątny
	Zacisk sześciokątny
	8w1
	Sprężyna rozwierająca



Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Wszelkie ilustracje i grafiki, podane wymiary i wartości oraz odniesienia do norm, np. DIN/EN, są niewiążące. Wyklucza się odpowiedzialność prawną na ich podstawie. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek podczas produkcji katalogu. Wszystkie prawa własności firmy Wiha Werkzeuge GmbH do katalogu są zastrzeżone. Przedruk lub naśladowanie zawartych w nim tekstów, ilustracji lub szaty graficznej są zabronione. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe (warunki sprzedaży, dostawy i płatności). Nasze OWH znajdują Państwo na stronie www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH**Obertalstraße 3-7**

78136 Schonach/Germany
Phone +49 77 22 959 0
Fax +49 77 22 959 159 Inland
Fax +49 77 22 959 155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 15 27575 758
+44 15 27910 986
Fax +44 15 27910 023
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 55 6167 935
Fax +33 55 6167 936
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 238 045
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

WIHA IBERIA / Willi Hahn S.A.

Avda. Sant Julia, 1
Edifici Tilma oficina 17
08400 Granollers / Barcelona / Spain
Iberia@wiha.com
Tel. +34 93 131 66 18
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

**Wiha in Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Romania and Croatia**

Phone +48 58 7623 830
Fax +48 58 7623 900
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

516 7th Street East
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 76 32956 591
Fax +1 76 32956 598
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 86 64940 096
Fax +1 80 04947 456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401 119
Fax +86 21 64401 112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
info.finland@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Benelux

Phone +32 469 228 257
Info.benelux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39 03 32966 039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd
Smeaton Grange 2567, NSW
Phone +61 02 46841 460
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd
Wairau Valley, 0629,
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 4442 560
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz